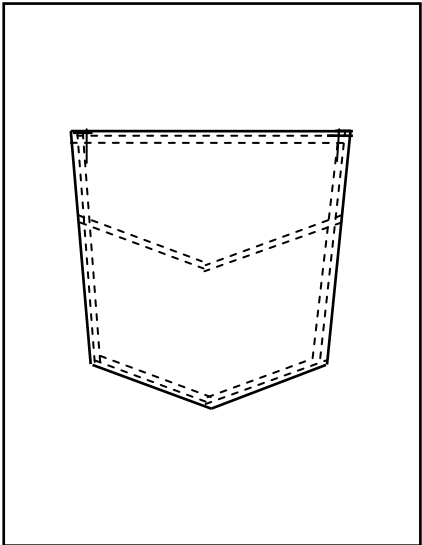
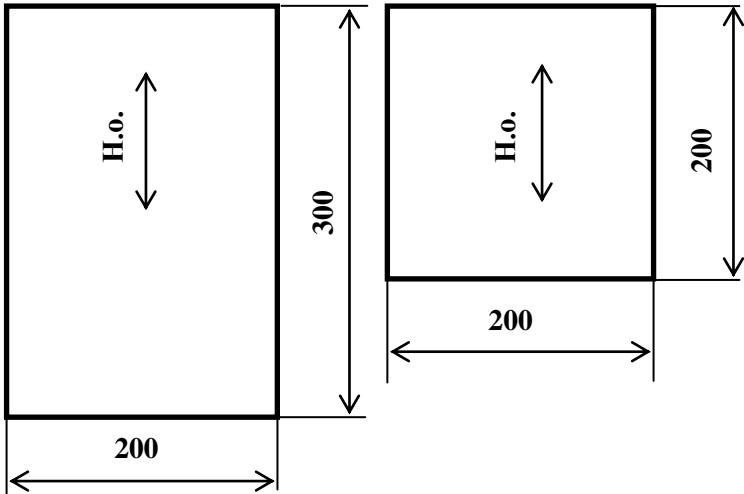



**10-11 класс. «Обработка джинсового накладного кармана»**

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда, наличие материалов и приспособлений для работы.

<p><b>Задание:</b> Выполнить обработку накладного кармана и настроить его на основную деталь.</p> 	<p><b>Материалы:</b> - Основная деталь - 300 X 200 мм - Деталь для раскрой кармана – 200 X 200 мм</p> 
---	--


			<p>Карманы - это не только функциональный, но и декоративный элемент одежды, поэтому выполнять их следует очень тщательно. Простой накладной карман выполняют на моделях из лёгких тканей, на джинсах и другой одежде с подкладкой или без подкладки.</p>
--	---	--	---

**Технологическая карта изготовления кармана**

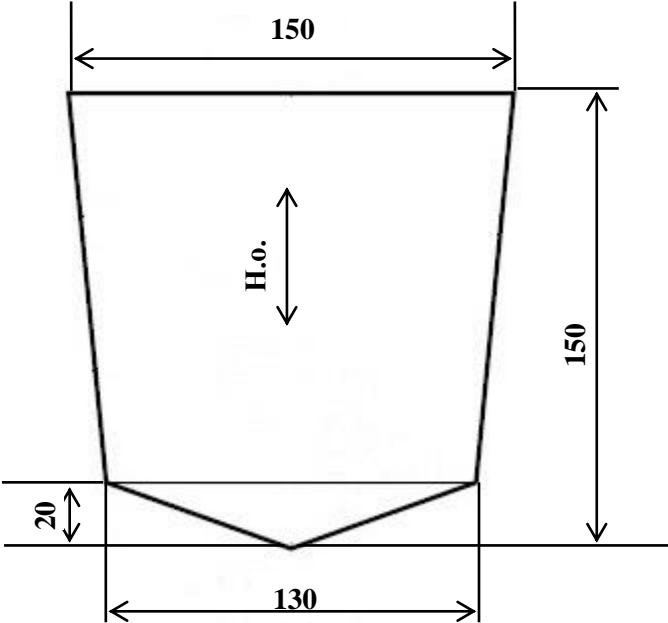Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Построить выкройку кармана согласно графическому изображению (используйте для этого страницу № 4, угольник). 2. Произвести раскрой кармана, соблюдая направление долевой нити и учитывая припуски по всем срезам 13 мм, по верхнему срезу кармана – 20 мм.</p>	


3. Проложить контрольную линию прямыми стежками по линии середины кармана  
 Произвести разметку фигурной отделочной строчки кармана. Выполнить фигурную отделочную строчку. Расстояние между отделочными строчками 7 мм. Приутюжить с изнаночной стороны.

50

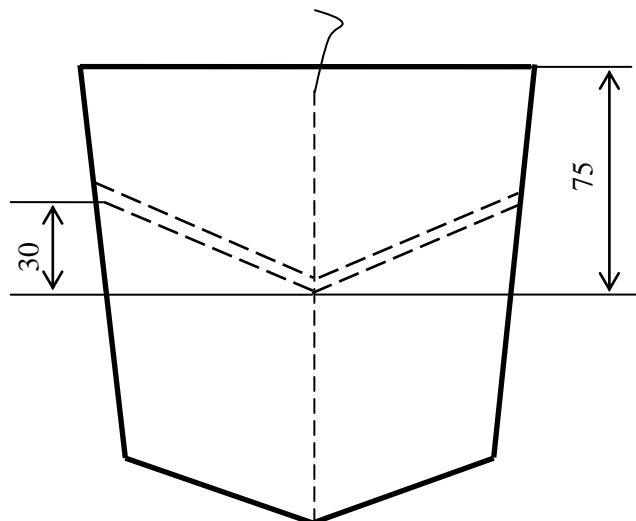


4. Обработать верхний срез кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Величина подгиба 13 мм. Проложить двойную отделочную строчку. Ширина шва машинной строчки от обработанного среза детали 2÷3 мм. Ширина шва от верхнего края кармана 1÷2 мм. Приутюжить обработанный край кармана с изнаночной стороны. Нити временного назначения удалить.


5. Последовательно подогнуть боковые и нижние срезы кармана на изнаночную сторону на 13 мм, заутюжить, заметать.

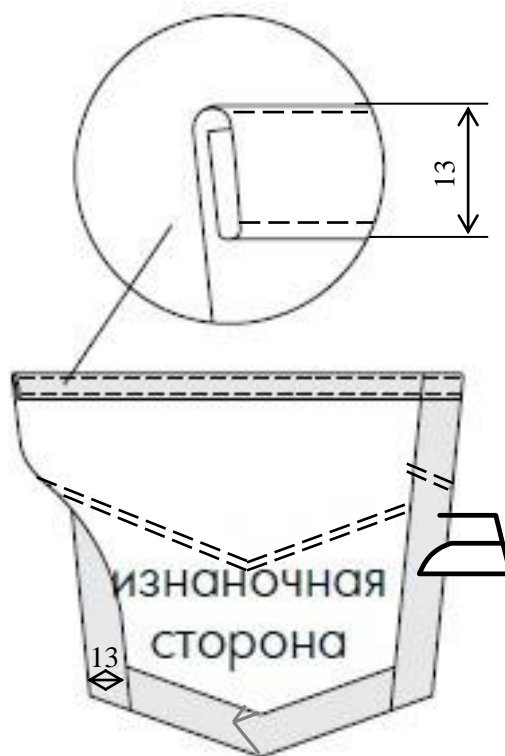

6. Соединить карман с основной деталью согласно предложенной разметке. Приколоть карман к основной детали, наметать и настрочить двойной отделочной строчкой. Ширина шва по краю кармана 1÷2 мм. Расстояние между строчками 7 мм.

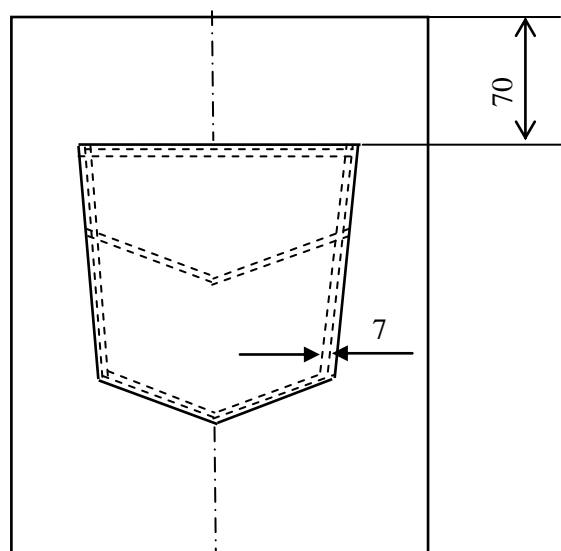

7. В верхних углах кармана выполнить дополнительные усиливающие закрепки (в виде буквы «Г») длиной 5÷7 мм.

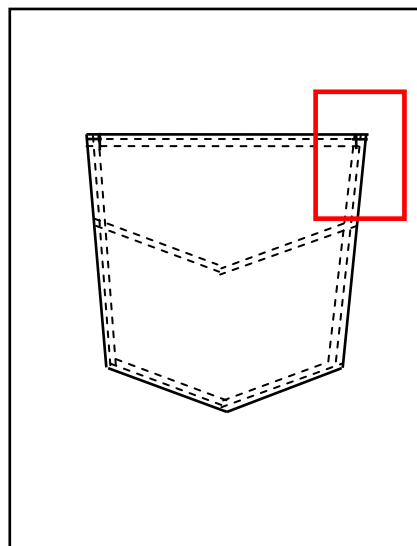

5÷7

5÷7

A dimension line with arrows at both ends, indicating the length of the reinforcement. The text '5÷7' is written vertically on the left side and horizontally on the top side of the dimension line.

8. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку образца.

## Лист для выполнения выкройки кармана

## Карта пооперационного контроля

### «Обработка джинсового накладного кармана»

№ п/п	Критерии оценки	Ба лл ы	По факту
1	Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности (да/нет)	1	
2	Детали выкроены с учетом направления нити основы (да/нет)	2	
3	Соблюдение величины припусков на обработку (да/нет)	1	
	Форма кармана соответствует предложенному графическому изображению:		
4	Ширина кармана в верхней части в готовом виде 150±2 мм	1	
5	Ширина кармана в нижней части в готовом виде 130±2 мм	1	
6	Длина кармана по его середине в готовом виде 150±2 мм	1	
7	Симметричность кармана и его уголков, соответствие формы его нижнего угла (да/нет)	1	
8	Фигурная отделочная строчка симметрична, ровная, параллельная, с качественно оформленным мысом (да/нет)	1	
	Качество обработки верхнего среза кармана:		
9	Величина подгиба 13±1 мм	1	
10	Ширина шва машинной строчки от обработанного среза детали 2÷3 мм	1	
11	Ширина шва от верхнего края кармана 1÷2 мм	1	
12	Расположение кармана на основной детали в соответствии с предложенными техническими условиями (симметрично, с соблюдением размерных характеристик) (да/нет)	2	
13	Ширина шва настрачивания кармана по его краю 1÷2 мм	1	
14	Расстояние между отделочными строчками по краю кармана одинаковое 7±1 мм	1	
15	Качество дополнительных закрепок (строчки аккуратные – в виде буквы «Г», имеют оптимальную длину (5÷7 мм), нити подрезаны, закрепки не выходят за края карманов) (да/нет)	2	
16	Соединение деталей проведено с учётом лицевых сторон тканей (да/нет)	1	
17	Качество ВТО готовой работы (да/нет)	1	
	<b>Итого:</b>	<b>20</b>	

Особые замечания: \_\_\_\_\_

Отметка о нарушении правил безопасного труда: \_\_\_\_\_


**«Моделирование блузки с втачным рукавом»**

**Задание:**

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж основы полуприлегающего платья с рукавом для моделирования»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы платья и рукава на листе «Контроль практического задания». *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно использовать для разрезания).
5. Изготовьте из цветной бумаги (стр.4) детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте выкройки *всех деталей* на лист «Результат моделирования». Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Эскиз	Описание модели
	<p>Блузка из хлопчатобумажной ткани полуприлегающего силуэта, с поясом, застегивающимся на пряжку.</p> <p>Без воротника, с вырезом по горловине переда овальной формы.</p> <p>Горловина обработана обтачкой.</p> <p>Перед и спинка с рельефными швами, выходящими из проймы и доходящими до низа.</p> <p>Рукава – втачные, одношовные, короткие, с пятью мягкими складками по окату, с притачным воланом по низу.</p>

**Контроль практического задания.  
«Моделирование блузки с втачным рукавом».  
Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа  
основы платья и рукава.**

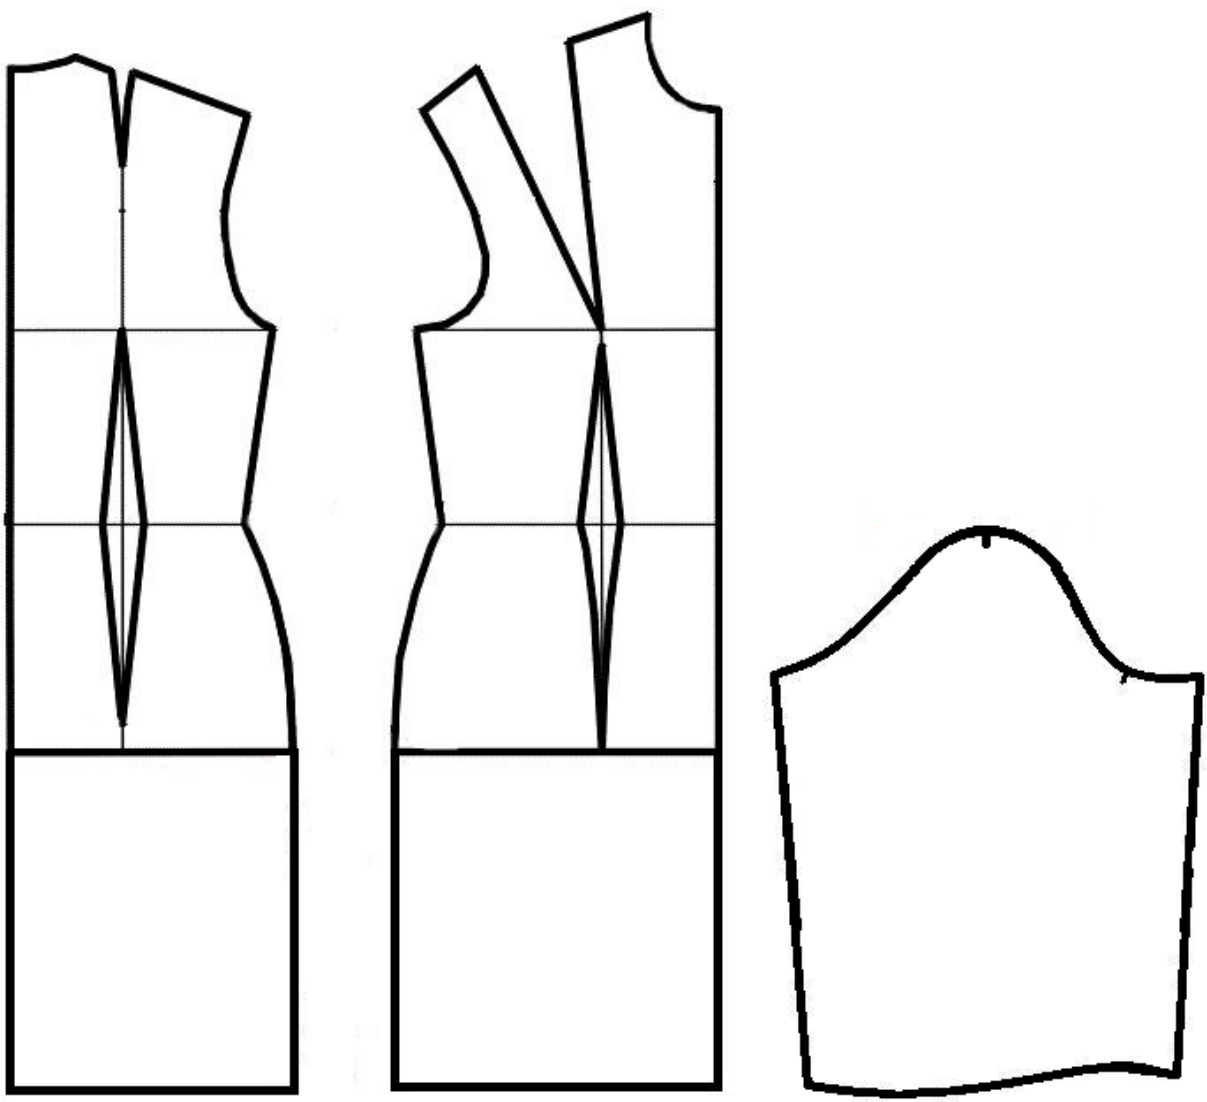

**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)**



**Карта пооперационного контроля. 10-11 класс.  
«Моделирование блузки с втачным рукавом»**

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
	<b>Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья</b>	<b>9</b>	
1	Уточнение длины блузки в соответствии с эскизом	0,5	
2	Оформление линии горловины переда и спинки	1	
3	Работа с нагрудной вытачкой (наличие надписей, значков)	1	
4	Работа с плечевой вытачкой (наличие надписей, значков)	1	
5	Оформление рельефного шва переда (наличие надписей)	1	
6	Оформление рельефного шва спинки (наличие надписей)	1	
7	Уточнение длины рукава и ширины волана в соответствии с эскизом	0,5	
8	Нанесение на чертеж линий для формирования воланов рукавов	1	
9	Нанесение на чертеж линий для изменения формы рукава	1	
10	Построение пояса	0,5	
11	Нанесение на чертеж обтачек горловины	0,5	
	<b>Подготовка выкроек блузки к раскрою</b>	<b>11</b>	
12	Выполнение полного комплекта деталей, соответствие их намеченным линиям, модели, масштабу.....	2	
13	Правильное моделирование (оформление): центральных и боковых частей переда..... центральных и боковых частей спинки ..... рукавов ..... воланов рукавов..... обтачек горловины.....	1 1 1 1 1	
14	Название деталей	0,5	
15	Количество деталей	1	
16	Наличие контрольных линий (долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины, наличие надсечек)	1	
17	Припуски на обработку каждого среза	1	
18	Аккуратность выполнения моделирования	0,5	
	<b>Итого</b>	<b>20</b>	