



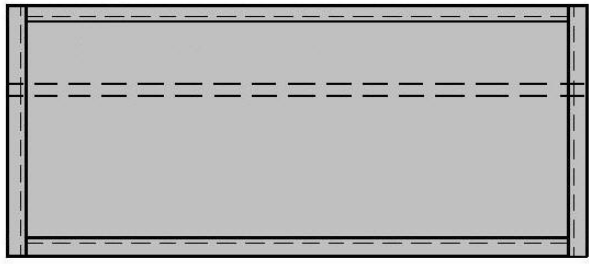
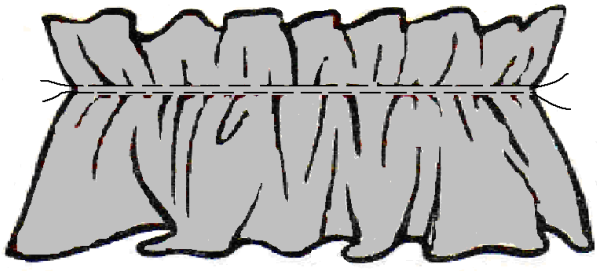
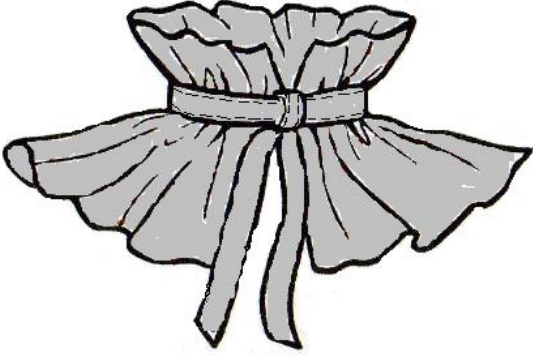
Практическая работа: «Обработка съемного воротника»

10-11 класс

Материал – легкая хлопчатобумажная, шелковая или синтетическая ткань белого цвета или светлых тонов. Размер ткани: ширина 12 см, длина 50 см. Тесьма шелковая, ширина 1,0÷1,5 см., длина 65÷70 см. Припуски на швы со всех сторон 10 мм.

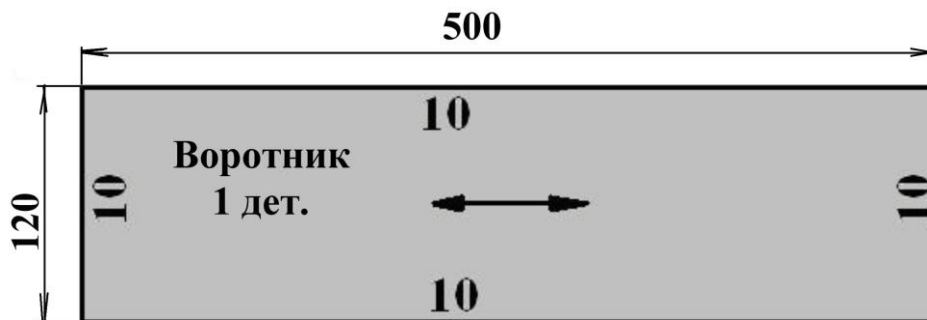

1	<p>Обработать верхний и нижний срезы воротника швом вподгибку с закрытым срезом. Величина подгибки 5 мм. Ширина шва настрачивания 1÷2 мм от сгиба. Швы приутюжить.</p>	<p>The diagram shows the top and bottom edges of the collar being folded inward. A vertical dimension line on the left indicates a 5 mm fold. A horizontal dimension line in the center indicates a 1...2 mm seam allowance from the fold.</p>
2	<p>Обработать боковые стороны воротника швом вподгибку с закрытым срезом. Величина подгибки 5 мм. Ширина шва настрачивания 1÷2 мм от сгиба. Швы приутюжить.</p>	<p>The diagram shows the side edges of the collar being folded inward. A horizontal dimension line at the top indicates a 5 mm fold. A vertical dimension line in the center indicates a 1...2 mm seam allowance from the fold.</p>

3	<p>На изнаночной стороне детали наметить линию для выполнения сборки на расстоянии 50 мм от верхнего края детали.</p>	
4	<p>С помощью регулятора длины стежка установить самую большую длину стежка. По линии сборки проложить первую строчку. Отступить 5÷7 мм и проложить вторую строчку.</p>	
5	<p>Выполнить сборку на величину 35см. распределить её равномерно по длине воротника.</p>	
6	<p>Наложить тесьму на лицевую сторону воротника по линии сборки. Наметать тесьму по краям и настрочить на воротник. Ширина шва настрачивания 1÷2 мм.</p>	
7	<p>Удалить наметку и строчки для выполнения сборок.</p>	

Карта пооперационного контроля «Обработка съёмного воротника»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Определение лицевой стороны ткани (да/нет)	3
2	Ширина подгибки верхнего и нижнего срезов воротника 5 ± 1 мм	3
3	Ширина подгибки боковых сторон воротника 5 ± 1 мм	3
4	Ширина швов настрачивания от сгиба 2 ± 1 мм	4
5	Наличие закрепок на концах швов вподгибку (да/нет)	2
6	ВТО швов вподгибку (да/нет)	1
7	Расстояние линии сборки от верхнего края детали 50 ± 2 мм	3
8	Равномерность сборки (да/нет)	3
9	Длина воротника после выполнения сборки $35 \pm 0,5$ см	3
10	Тесьма настрочена по линии сборки (да/нет)	3
11	Ширина шва настрачивания тесьмы 2 ± 1 мм	4
12	Наметочные стежки удалены (да/нет)	2
13	Строчки для выполнения сборок удалены (да/нет)	2
14	Одинаковая длина концов тесьмы (да/нет)	2
15	Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет)	2
	Итого:	40