

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2015–2016 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

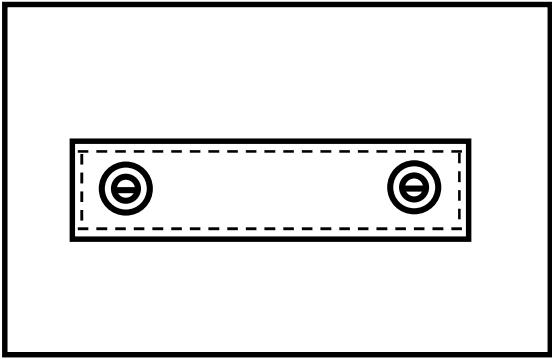
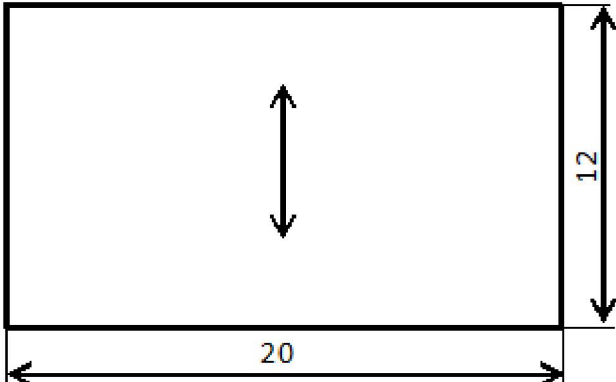

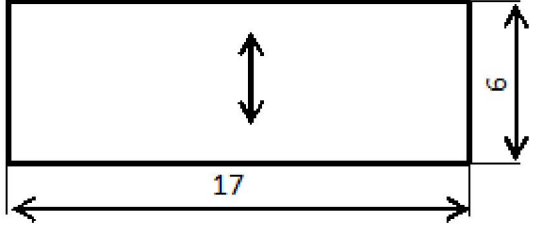
10–11 классы

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

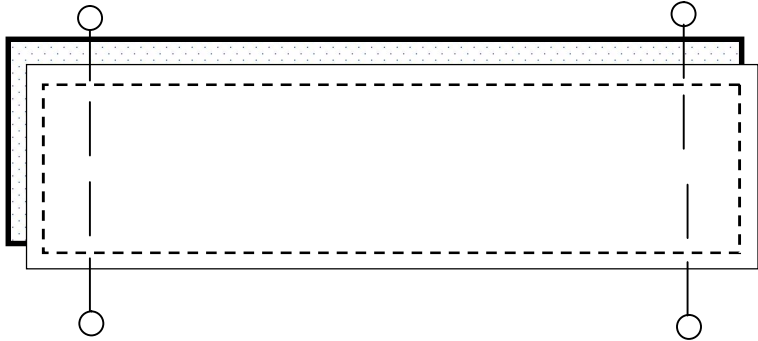
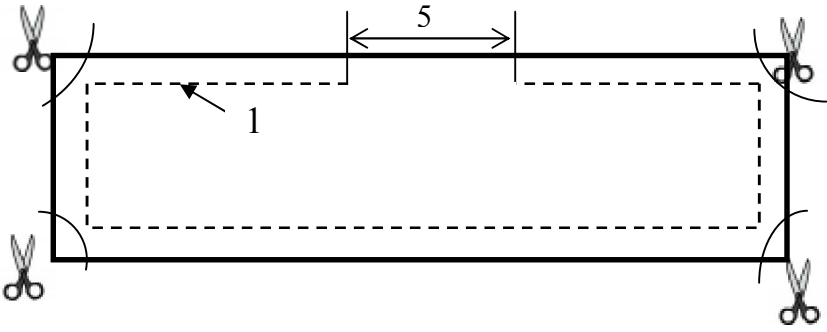
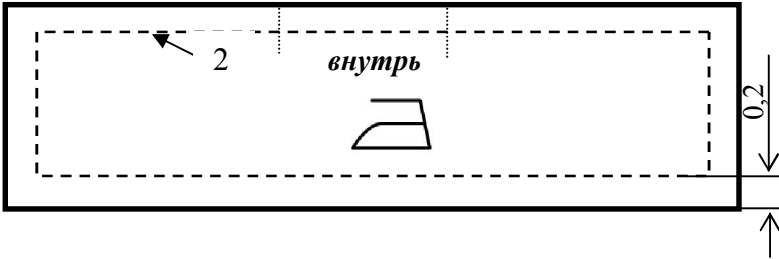
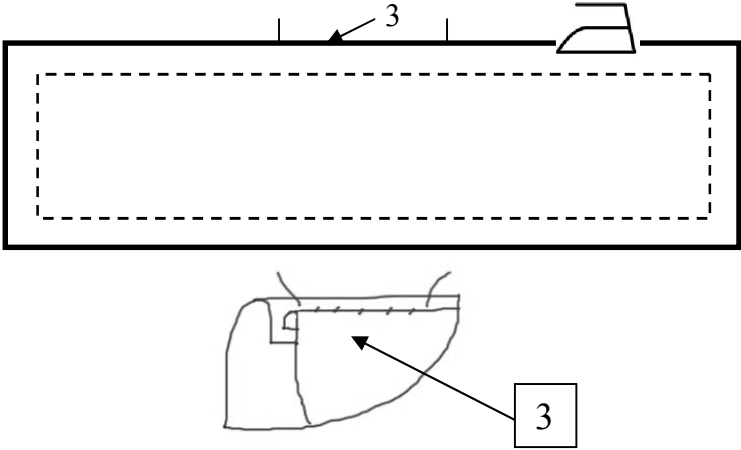
Практическая работа

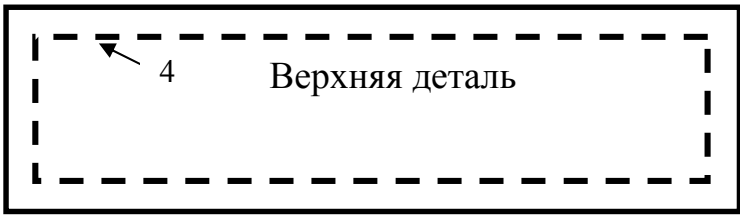

«Обработка декоративного хлястика»

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда и наличие материалов для работы.

<p>Задание: Выполните обработку хлястика и пришейте его к основной детали двумя пуговицами.</p> 	<p>Материалы: Основная деталь 12×20 см. Две детали хлястика 17×6 см. Пуговицы (с двумя отверстиями) 2 шт.</p> 
 <p>Хлястик – декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке швейного изделия для придания ему большей приталенности.</p>	

Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Сложить детали хлястика лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сколоть. Сметать детали.</p>	
<p>2. Обтачать по периметру шириной шва 0,5–0,7 см (1). Посередине длинной стороны строчку прервать на 5 см для отверстия, через которое можно будет вывернуть деталь. Высесть припуски шва в углах, вывернуть деталь, выправить углы.</p>	
<p>3. Выметать шов обтачивания прямыми стежками (2), выправляя шов обтачивания «в раскол». Заправить внутрь открытый участок.</p>	
<p>4. Открытый участок зашить потайными стежками (3). Удалить стежки временного назначения. Приутюжить хлястик.</p>	

<p>5. Отстрочить хлястик отделочной строчкой (4) на расстоянии 0,7–1 см.</p>	 <p>Верхняя деталь</p>
<p>6. Прикрепить хлястик двумя пуговицами к основной детали в соответствии с разметкой. Выполнить ВТО.</p>	 <p>2,5</p>

«Обработка декоративного хлястика»

Оценочная таблица

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Баллы по факту
1.	Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет).	2	
2.	Ширина хлястика по всей длине одинакова (да/нет).	4	
3.	Качество высеченных и выправленных углов (да/нет).	4	
4.	Качество вымётывания края детали на ребро (да/нет).	4	
5.	Ширина отделочной строчки (7–10) ±1 мм.	6	
6.	Наличие закрепок, их оптимальная длина (7–10) ±1 мм.	2	
7.	Качество выполнения потайного стежка (да/нет).	4	
8.	Правильное расположение верхней детали хлястика относительно основной детали (да/нет).	4	
9.	Качество крепления пуговиц (да/нет).	4	
10.	Качество ВТО готовой работы (да/нет).	4	
11.	Соблюдение безопасных приёмов труда (да/нет).	2	
	Итого:	40	

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2015–2016 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

10–11 классы

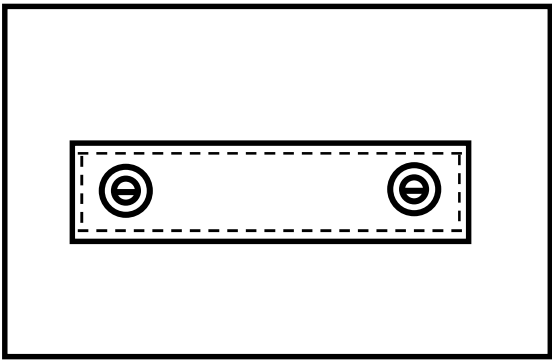
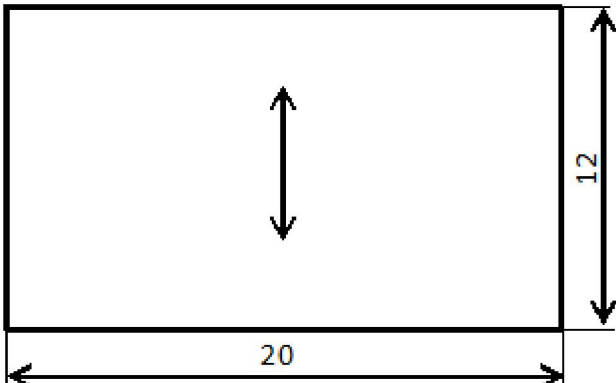

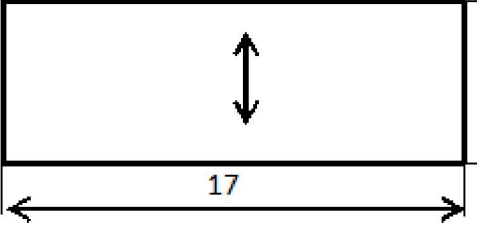
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическая работа

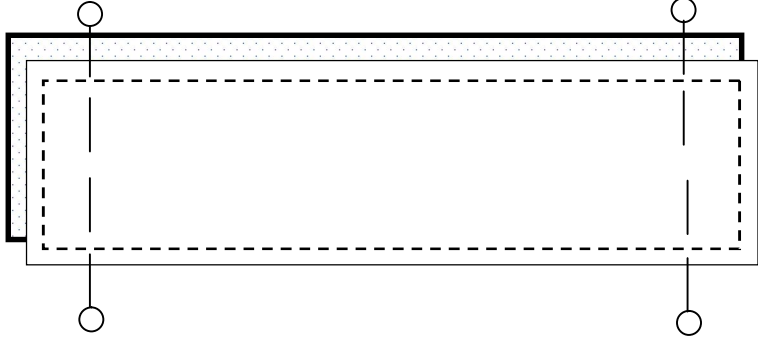
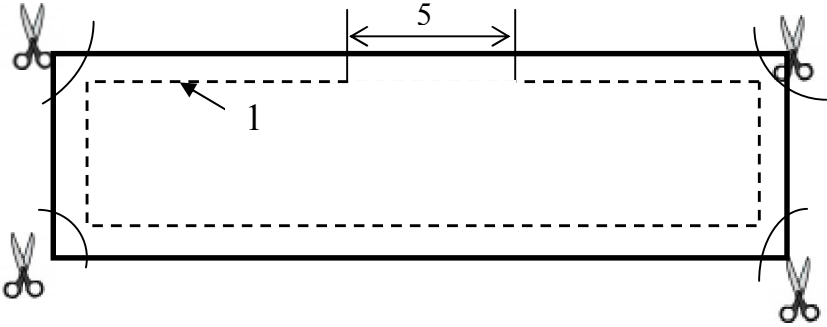
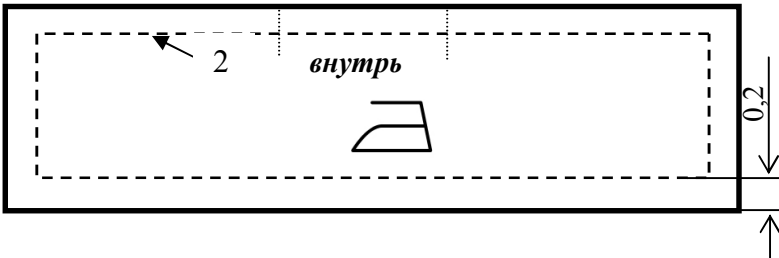
Ответы и критерии оценивания

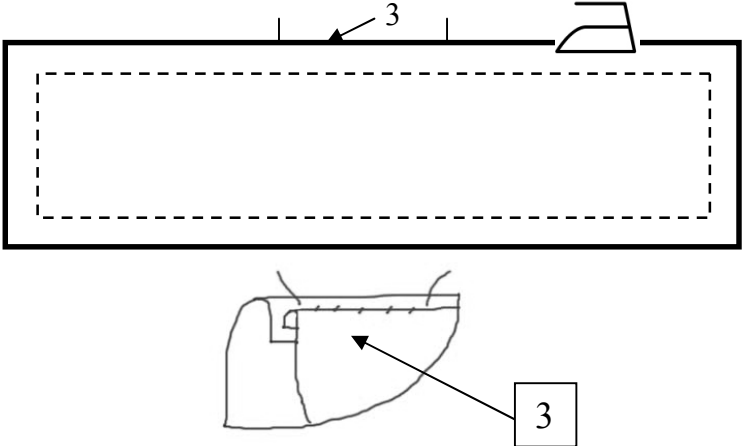

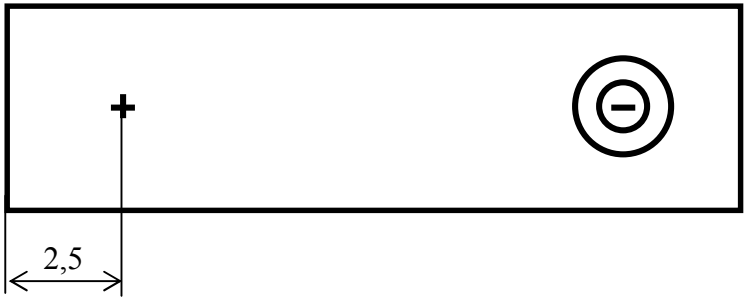
«Обработка декоративного хлястика»

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда и наличие материалов для работы.

Задание:	Материалы:
<p>Выполните обработку хлястика и пришейте его к основной детали двумя пуговицами.</p> 	<p>Основная деталь 12×20 см. Две детали хлястика 17×6 см. Пуговицы (с двумя отверстиями) 2 шт.</p> 
 <p>Хлястик – декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке швейного изделия для придания ему большей приталенности.</p>	

Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Сложить детали хлястика лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сколоть. Сметать детали.</p>	
<p>2. Обтачать по периметру шириной шва 0,5–0,7 см (1). Посередине длинной стороны строчку прервать на 5 см для отверстия, через которое можно будет вывернуть деталь. Высечь припуски шва в углах, вывернуть деталь, выправить углы.</p>	
<p>3. Выметать шов обтачивания прямыми стежками (2), выправляя шов обтачивания «в раскол». Заправить внутрь открытый участок.</p>	

<p>4. Открытый участок зашить потайными стежками (3). Удалить стежки временного назначения. Приутюжить хлястик.</p>	
<p>5. Отстрочить хлястик отделочной строчкой (4) на расстоянии 0,7–1 см.</p>	
<p>6. Прикрепить хлястик двумя пуговицами к основной детали в соответствии с разметкой. Выполнить ВТО.</p>	

«Обработка декоративного хлястика»

Оценочная таблица

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Баллы по факту
1.	Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет).	2	
2.	Ширина хлястика по всей длине одинакова (да/нет).	4	
3.	Качество высеченных и выправленных углов (да/нет).	4	
4.	Качество вымётывания края детали на ребро (да/нет).	4	
5.	Ширина отделочной строчки (7–10) ±1 мм.	6	
6.	Наличие закрепок, их оптимальная длина (7–10) ±1 мм.	2	
7.	Качество выполнения потайного стежка (да/нет).	4	
8.	Правильное расположение верхней детали хлястика относительно основной детали (да/нет).	4	
9.	Качество крепления пуговиц (да/нет).	4	
10.	Качество ВТО готовой работы (да/нет).	4	
11.	Соблюдение безопасных приёмов труда (да/нет).	2	
	Итого:	40	