

**Пример выполнения первого этапа практического задания
«Моделирование» в масштабе**

Технический рисунок модели	Художественно-техническое описание
	<p>Платье женское из хлопчатобумажной ткани прилегающего силуэта; длиной до середины колена.</p> <p>Перед – с отрезной нижней частью по линии талии.</p> <p>Верхняя часть переда – с односторонними <i>соединительными</i> заутюженными складками, застроченными по всей длине по линии на продолжении центра груди (ширина складки, от сгиба до строчки - 2 см). Сгиб складок направлен в сторону проймы.</p> <p>Центральная верхняя часть переда - одинаковой ширины по всей длине.</p> <p>Нижняя часть переда – с отрезными боковыми частями овальной формы, с застрочной фигурной заутюженной складкой вдоль всего шва (ширина складки 2 см - от края до строчки); с карманами в отрезных бочках фигурной формы. Нижний край карманов ниже линии бедер на 5 см. Бочок – цельновыкроенный с одной из подкладок кармана.</p> <p>Центральная нижняя часть переда – сильно расклешена <i>от линии бедер</i> и цельновыкроенная с нижними боковыми частями спинки;</p> <p>Спинка – с рельефными швами, выходящими из горловины и доходящими до низа.</p> <p>Центральная часть спинки – с отрезной нижней частью выше линии бедер; с застежкой в среднем шве на тесьму «молния».</p> <p>Боковые части спинки – с отрезными нижним частями, расширенными книзу и цельновыкроенными с нижней центральной частью переда, с застрочной фигурной заутюженной складкой вдоль шва, являющейся продолжением складки переда.</p> <p>Рукав – втачной, с длиной $\frac{3}{4}$, слегка зауженный книзу, с отрезной нижней частью выше линии локтя, с небольшой сборкой по линии соединения.</p> <p>Верхняя часть рукава – со вставкой по центру шириной 4 см.</p> <p>Передняя и задняя части рукавов с двумя застрочными по всей длине односторонними заутюженными складками (шириной 2 см - от сгиба до строчки), расположенными наклонно.</p> <p>Воротник – плосколежащий, состоящий из двух полуворотников.</p> <p>Горловина, складка нижней части переда и нижней боковой части спинки обработаны обтачками.</p> <p><i>Вдоль низа рукавов и изделия проложена строчка на расстоянии 1 см.</i></p> <p>Центральная верхняя часть и боковые нижние части переда, боковые части спинки, верхние части рукавов выполнены из отделочной хлопчатобумажной ткани.</p> <p>Верхние части рукавов и центральную нижнюю часть переда, цельновыкроенную с нижними боковыми частями спинки, построить методом разведения базовой выкройки.</p>
<p align="center">ЗАДАНИЕ ПО ДЕКОРУ</p> <p>Рукав должен быть декорирован в любой технике в тональном сочетании с цветом тканей.</p> <p>Место расположения декора выбрать самостоятельно (верхние части рукава, вставка или нижняя часть рукава).</p> <p>При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка - можно использовать все предоставленные элементы декора или часть из них.</p> <p>При выполнении декора на вышивальном оборудовании использовать минимум 3 (три) элемента вышивки.</p>	

Карта контроля практического задания по моделированию с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)

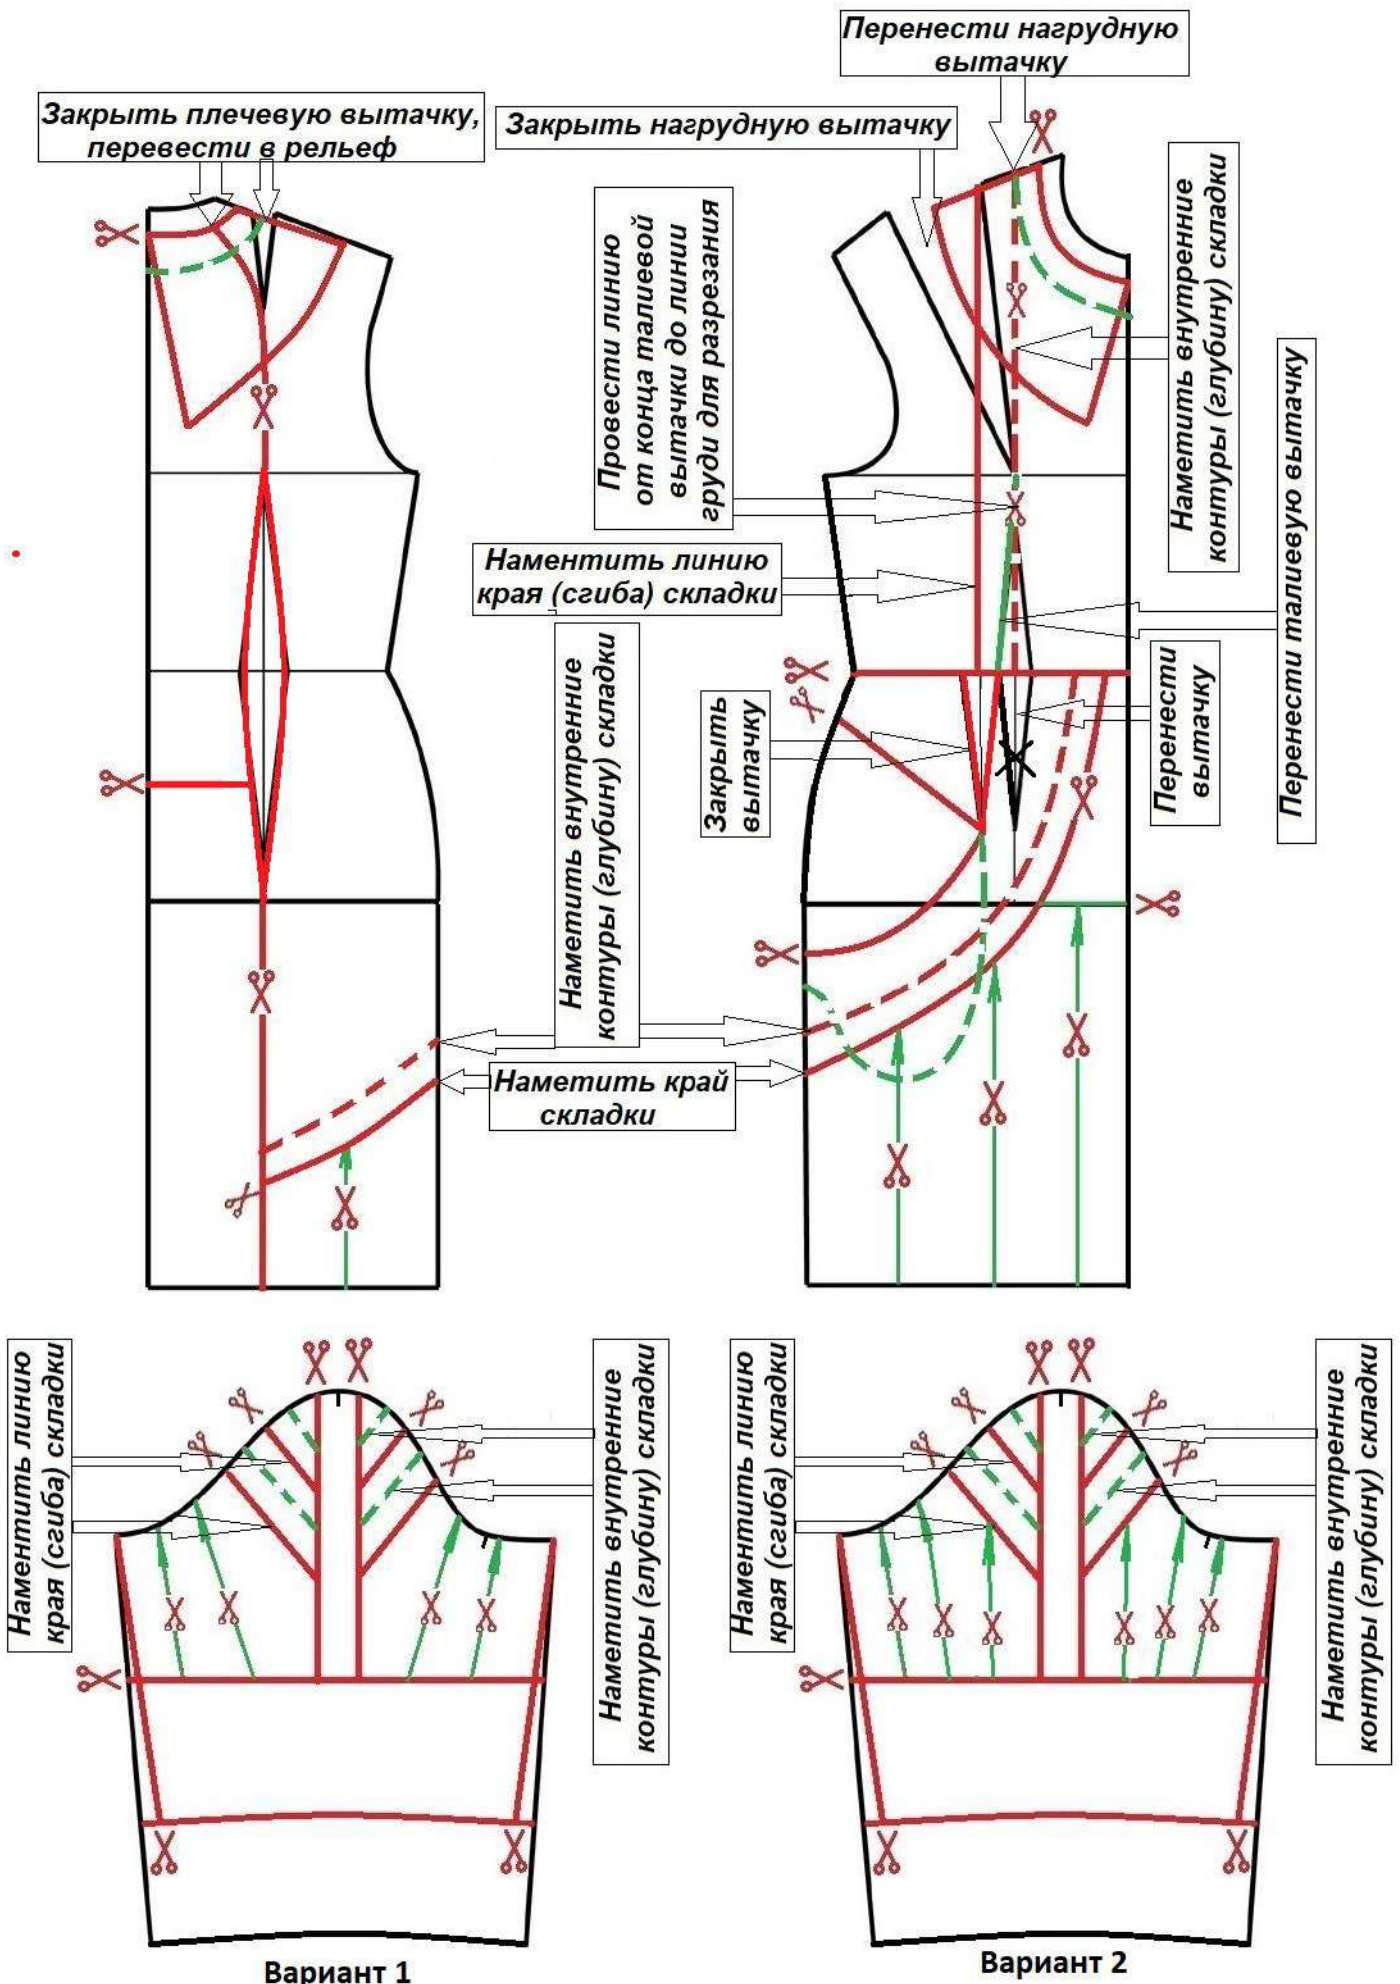



Таблица 2 - Рекомендации пооперационного контроля ДЛЯ ЖЮРИ. 11 класс. Моделирование платья

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья и рукава.	5,5	
1	Нанесение на чертеж переда линии соединения верхней и нижней частей. Нанесение на чертеж центральной части спинки местоположение нижней части.	0,5	Намечена линия соединения по переду 0,2 балла, по спинке – 0,3 балла
2	Нанесение на чертежи нижней части переда и боковой части спинки местоположение края складки	0,5	Намечена по переду 0,3 балла, по спинке – 0,2 балла
3	Нанесение на чертеж переда бочка и вход в карман, работа с вытачками	0,5	Намечена бочок и вход в карман – 0,3 балла, наличие надписи «закрыть» вытачку – 0,2 балла
4	Нанесение на чертеж верхней части переда местоположение и форму сгиба и линии застрачивания складки	0,5	Намечен сгиба складки (по прямой) – 0,3 балла , линии застрачивания 0,2 балла
5	Работа с нагрудными и талиевыми вытачками	1,0	Наличие надписи или значка «закрыть» нагрудную вытачку или текстовых пояснений – 0,3 балла, талиевую, 0,3 балла. Наличие линии в продолжение талиевой вытачки до линии груди на левой части переда – 0,2 балла. Намечена правильно линии переноса нагрудной вытачки – 0, 2 балла.
6	Оформление рельефного шва спинки, работа с плечевыми вытачками	0,5	Оформлен рельеф (положение, стрелки) - 0,3 балла, наличие надписи «закрыть» вытачку – 0,2 балла
7	Нанесение на чертеж переда и спинки местоположение и форму воротника	0,5	Выполнено задание – 1,0 балл (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
8	Уточнение длины рукава и коррекция ширины	0,5	Выполнена коррекция длины - 0,3 балла, ширины – 0,2 балла
9	Оформление местоположения соединения отрезной нижней части и вставки рукава	0,5	Оформлена линия соединения нижней части - 0,3 балла, вставки – 0,2 балла
10	Нанесение на чертеж рукава местоположение сгиба складок	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
	Нанесение линий для построения: - вспомогательных деталей - деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей.	3,0	
11	Нанесение на чертеж линий для изменения формы центральной части переда	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – оценивать в 0,2 балла.
12	Нанесение на чертеж линий для изменения формы рукава (сборка и складки)	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – оценивать в 0,2 балла.
13	Нанесение на чертежи нижних боковых частей переда и спинки внутреннего контура цельной обтачки	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
14	Нанесение на чертеж рукава глубину (ширину) складок (внутренний сгиб)	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
15	Нанесение на чертеж переда и спинки внутреннего контура обтачек горловины	0,5	Нанесение контуров обтачки переда - 0,3 балла, обтачки спинки -0,2 балла. Неправильное сопряжение плечевых срезов обтачек горловины – минус 0,1 балла.
16	Нанесение на чертеж внутреннего контура подкладки кармана	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
	Изготовление выкроек платья. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити.	10,5	
17	Выполнение полного комплекта выкроек	0,5	<u>Всего 18 деталей (17, если обтачка складки цельная).</u> При отсутствии менее 50 % правильных выкроек деталей – оценивается в 0,3 балла. При отсутствии от 50 до 80 % правильных выкроек деталей – оценивается в 0,1-0,2 балла. При отсутствии выкройки ОДНОЙ детали – оценивается в 0,4 балла

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
18	Правильное моделирование деталей (соответствие техническому рисунку и художественно-техническому описанию модели, соблюдение масштаба и пропорций). В случае симметричной модели следует разработать выкройки только для половины изделия. Максимально 7,5 баллов.		Правильная форма и расположение выкройки детали (в соответствии с требуемым направлением долевой нити) оценивается максимальным количеством баллов - 100 %.
	<i>Верхние центральная и боковая части переда</i>	1,0	- <u>Принципиально неправильная форма</u> (не выполнена раздвижка, неправильное открытие, закрытие, перенос вытачек и др.) – 0 баллов.
	<i>Нижняя центральная часть переда-боковая часть спинки</i>	1,0	- <u>При небольшом отклонении формы выкройки</u> от требуемой - минус от 20 до 50 % (на усмотрение проверяющих).
	<i>Нижние боковые части переда</i>	0,5	- <u>При неправильном расположении выкроек на листе</u> для приклеивания детали (не в соответствии с требуемым направлением долевой нити) – минус 10%.
	<i>Обтачка (ки) складки</i>	0,5	
	<i>Обтачки горловины</i>	0,5	
	<i>Бочок-подкладка кармана. Подкладка кармана</i>	0,5	<u>Рекомендуемое распределение баллов в случае правильного изображения следующих деталей:</u>
	<i>Центральные части спинки</i>	0,5	- верхние части переда – по 0,5 балла;
	<i>Боковая часть спинки</i>	0,5	- центральная часть спинки – 0,5 балла, боковая часть переда -1,0 балл;
	<i>Воротник</i>	1,0	- обтачка горловины переда - 0,3 балла, обтачка горловины спинки – 0,2 балла;
<i>Верхняя часть рукава</i>	1,0	- бочок-т подкладка кармана – 0,3 балла, подкладка кармана – 0,2 балла;	
<i>Нижняя часть рукава и вставка</i>	0,5	- верхние части рукава – каждая по 0,5 балла;	
19	Наличие названия и количества деталей на всех выкройках	0,5	- нижняя часть рукава – 0,3 балла, вставка – 0,2 балла;
20	Наличие контрольных линий на выкройках: долевые нити, сгибы, линии середины	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии количества и названий более чем у половины деталей
21	Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек)	1,0	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии контрольных линий более чем у половины деталей
22	Наличие припусков на обработку каждого среза	0,5	Задание оценивается в 0,5 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей
Изготовление комплекта лекал заданного фрагмента платья		6,5	
23	Выполнение полного комплекта <i>правильных</i> лекал заданного фрагмента	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии припусков на обработку швов более, чем у половины деталей
24	Все лекала правильной конфигурации, соответствуют модели и выполнены с припусками швов (max 3,0 балла) При выполнении лекал из кальки лекала не рассматриваются. Примечание. Только в 2024 году (при первой проработке единого практического задания) жюри приняли решение снимать с каждого лекала, выполненного из кальки, по 0,1 баллу.		За комплект лекал, соответствующих фасону модели правильной конфигурации – 0,5 балла. При отсутствии 50 % лекал задание оценивается в 0,2 баллов. При выполнении менее 50% лекал – 0 баллов (или по усмотрению жюри в 0,1 балла в зависимости от сложности детали). При выполнении лекал из кальки комплект лекал не оценивается.
	<i>- верхняя передняя часть рукава</i>	1,0	Правильная конфигурация лекал, правильные, выделенные линией, контуры припусков с числовым обозначением величины – 100% (учитывая припуски, не участвующих в обработке фрагмента модели, в частности боковой срез и срез по линии талии). При нарушении пропорций минус 50%.
	<i>- верхняя задняя часть рукава</i>	1,0	При нарушении формы лекала (неверное разведение выкройки при построении лекал, конструктивные линии имеют неправильное направление) – 0 баллов.
	<i>- вставка рукава</i>	0,5	При нарушении технического задания (ширина (глубина складки) 2 см, расстояние между складками 2 см, ширина вставки в готовом виде 4 см) – 0 баллов.
	<i>- нижняя часть рукава</i>	0,5	

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Бал -лы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
25	Выполнены правильные сопряжения припусков складок и швов	1,5	Правильное сопряжение припусков складок – 1,0 балл, припусков швов – 0,5 балла. Не выполнено - 0 баллов.
26	Выбраны правильные припуски на обработку каждого среза	0,5	Задание оценивается в 0 баллов при отсутствии или неправильном определении величины припусков на обработку швов более, чем у половины деталей. При отсутствии требуемых обозначений припусков швов менее, чем у 50% деталей, задание оценивается от 0,1 до 0,2 балла.
27	Указаны названия и количество на всех лекалах. Указаны контрольные линии на всех лекалах: долевые нити, сгибы, линии середины	0,5	Задание оценивается в 0 баллов при отсутствии указания количества деталей и правильной терминологии деталей или частей деталей более, чем у половины деталей. Правильная терминология и количество деталей - более, чем у 50% лекал – 0,3 балла. Указаны контрольные линии (линий середины, местоположение сгибов) и направления долевой нити – 0,2 балла, не выполнено – 0 баллов. Задание оценивается в 0,1 балл при отсутствии вышеперечисленного у одной детали, у двух и более 0 баллов.
28	Выполнены необходимые надсечки и намечены метки	0,5	Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей.
Пошив образца заданного фрагмента платья		6,5	
29	Соответствие выполненного фрагмента заданной модели (техническому рисунку модели и художественно-техническому описанию), учтены пропорции, форма, местоположение деталей	0,5	Готовый фрагмент заданной модели полностью соответствует модели (внешние, функциональные и пропорциональные показатели) и в соответствие с техническим заданием (складка застрочена на расстоянии 2 см от линии соединения нижней и средней частей переда) – 0,5 баллов Нарушены пропорции – минус 0,2 балла. Нарушено техническое задание – минус 0,2 балла. Не соответствие модели – 0 баллов.
30	Соответствие выкроенных деталей лекалам (форма, припуски швов, направление долевой нити)	0,5	Выкроенные детали соответствуют лекалам, раскроены в соответствие с указанным (правильным) направлением долевой нити – 0,5 баллов. Детали правильной формы, но не соответствующие разработанным лекалам – минус 0,2 балла.
31	Правильное сопряжение припусков складок и швов	0,5	Правильное сопряжение припусков складок – 0,4 балла и швов – 0,1 балла. Не выполнено - 0 баллов.
32	Качество обработки складок		
	- ровная ширина складок и расстояния между строчками (2 см) (±1 мм)	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
	- ровная строчка застрачивания складок, конец строчки не распускается (±1 мм)	0,5	Строчка застрачивания складок ровная с качественной закрепкой – 0,5 балла. Конец строчки распускается – минус - 0,2 балла. 0 (ноль) баллов за несоответствие заданию:  – вместо застрочных складок выполнены настрочные
33	Качество сборки (равномерная)	0,5	Выполнено задание – 1,0 балл, не выполнено – 0 баллов. При наличии заломов (складок) – минус 0,5 баллов. Очень маленькая сборка (посадка) оценивается в 0 баллов.
34	Качество соединения вставки		
	- качественная обработка шва (ширина шва, обметывание среза)	0,5	Ширина шва в готовом виде не менее 1,0 см – 0,1 балл. Строчка ровная – 0,2 балла. Качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы) – 0,2 балла. Припуск шва направлен в сторону вставки – 0,1 балл.
	- вставка ровная, по всей длине шириной 4 см (±2 мм)	0,5	Линия соединения ровная, ширина вставки 4,0 см - 0,5 балла. Разная длина вставки и частей рукавов, ширина вставки более 4,2 см – 0 баллов

Окончание таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
35	Качество соединения нижней части (<i>ширина шва, обметывание среза</i>)	0,5	Ширина шва в готовом виде не менее 1,0 см – 0,1 балл. Строчка ровная – 0,2 балла. Качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы) – 0,2 балла. Зигзагообразная строчка, не огибающая срез, не является обметочной, а имеет декоративную функцию.
36	Качество обработки нижнего шва (<i>ширина шва, обметывание среза</i>)	0,5	Ширина шва в готовом виде не менее 1,0 см – 0,1 балл. Строчка ровная – 0,2 балла. Качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы) – 0,2 балла. Зигзагообразная строчка, не огибающая срез, не является обметочной, а имеет декоративную функцию.
37	Качество обработки низа рукава <i>- ровная ширина подгиба</i> (± 1 мм)	0,5	Учитывается: - равномерность ширины подгиба по всей длине фрагмента модели – 0,3 балла; - соответствие выбранной ширины подгиба заданной величине отделочной строчки вдоль низа (в данной модели – это 1,0 см) – 0,2 балла. При обработке швом вподгибку с обметанным срезом ширина подгиба должна быть не менее 1,2 см. При обработке швом вподгибку с закрытым срезом, не менее 2,5 см в крае и 1,2-1,3 см в готовом виде.
	<i>- ровная отделочная строчка</i> (± 1 мм)	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
38	Качество окончательной влажно-тепловой обработки и отделки	0,5	Складка, шов соединения верхней и нижней частей, низ хорошо отутюжены – 0,3 балла. Строчки временного назначения отсутствуют - 0,1 балла. Наличие закрепок длиной не более 0,7 см - 0,1 балла.
Разработка и выполнение декорирования узла платья		3,0	
39	Композиционное размещение элементов декора и декора на изделии	0,5	Создана целостная гармоничная структура, использован принцип комбинаторики элементов изображения – 0,5 балла. Не выражена идея уравновешенности частей деталей модели – минус 0,2-0,3 балла.
40	Цветовая гамма	0,5	Декор выполнен в соответствии с заданием (контрастное сочетание), не перегружен. Цветовое сочетание гармонично и логично находит свое продолжение во всей модели – 0,5 баллов. Нет понятия о цветовой гармонии, отсутствует цветовое взаимодействие декорирующих элементов и тканей – минус 0,2-0,3 балла. Цветовой строй изображения не соответствует заданию – 0 баллов.
41	Создание единого смыслового образа. Соответствие общей концепции декорирования изделия	0,5	Декорирование выполнено уравновешено и гармонично - 0,5 баллов. Модель перегружена смысловыми составляющими элементами – минус 0,2-0,3 балла
42	Согласованность с размерами изделия, соответствие пропорций <i>При выполнении декора на вышивальном оборудовании:</i> использованы минимум 3 (три) элемента вышивки.	0,5	Декорирование согласовано с размерами всех деталей фрагмента и всей модели в целом, пропорции не нарушены – 0,5 баллов. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла. Дисбаланс размеров декора и частей фрагмента модели – минус 0,2 балла. При выполнении декора на вышивальном оборудовании: использовано менее 3-х элементов – 0 баллов.
43	Оригинальность и сложность декора	0,5	Оценивается с учётом коэффициента сложности с шагом 0,1/0,2/0,3 (низкий, средний, высокий). Оригинальность – плюс 0,2 балла.
44	Качество выполнения <i>- При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка:</i> качество строчек/стежков, крепления элементов, ВТО (при необходимости) <i>- При выполнении декора на вышивальном оборудовании:</i> строчки не стянуты, нет перекрывания вышитых мотивов	0,5	<u>При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка:</u> - <i>качество строчек/стежков</i> – 0,2 балла; - <i>прочность и аккуратность крепления элементов</i> – 0,2 балла; - <i>ВТО (при необходимости)</i> - 0,1 балл <u>При выполнении декора на вышивальном оборудовании:</u> - <i>строчки не стянуты</i> – 0,2 балла; - <i>нет перекрывания вышитых мотивов</i> – 0,3 балла.
Итого		35	

