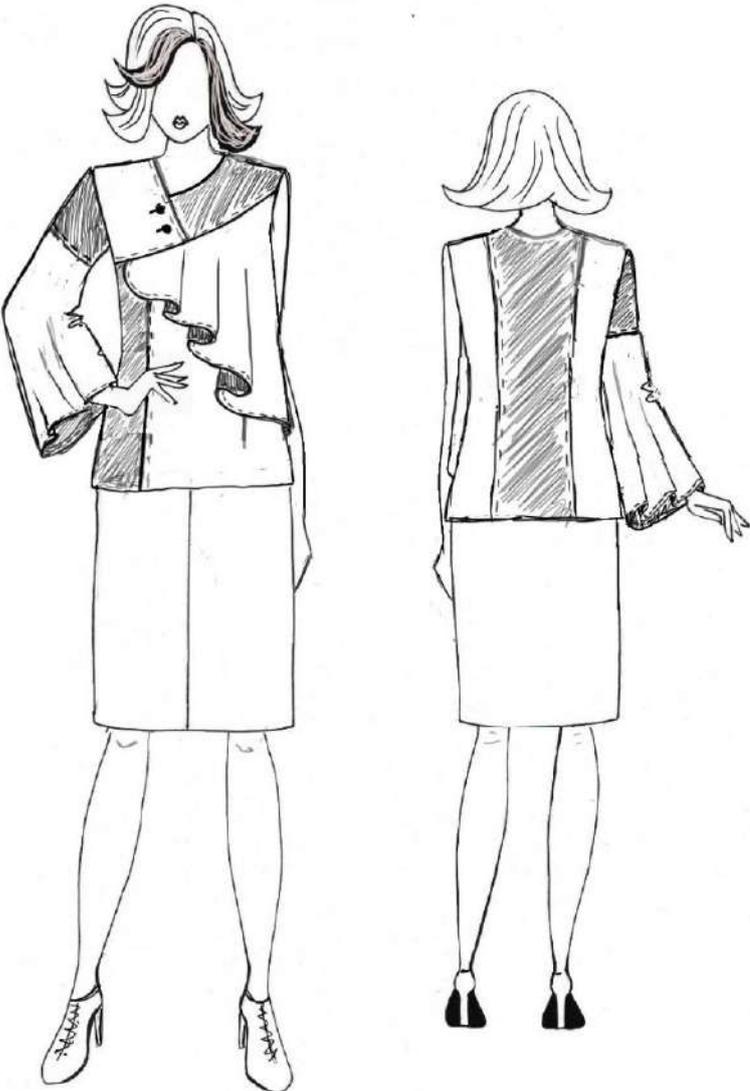


Практическое задание по моделированию. 9 класс

Моделирование БЛУЗКИ.


Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы прилегающей блузки и основы втачного рукава на листе «Контроль практического задания» (стр. 2). *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*
3. *Для ассиметричной модели даны два листа цветной бумаги: лист 3 - с изображением базового чертежа основы переда и спинки прилегающей блузки и основы втачного рукава, лист 4 – основа переда прилегающей блузки.* Перенесите линии фасона на цветные листы. Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки.
4. Аккуратно наклейте выкройки *всех деталей* на листе «Результат моделирования» (стр.5) *в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.*
5. На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

Эскиз	Описание модели
	<p><u>Блузка</u> из шелковой ткани полуприлегающего силуэта; длиной ниже линии бедер на 6 см; <u>без левого рукава.</u></p> <p><u>Перед</u> – с ассиметричным вырезом по горловине; с притачной кокеткой ассиметричной формы с ассиметричной застежкой на 2 петли и пуговицы. В шве притачивания кокетки отлетная драпирующаяся деталь (иначе: волан) с ассиметричной линией низа. Отлетная деталь входит в левую пройму и левый боковой шов.</p> <p><u>Перед</u> – ассиметричный: с рельефным швом справа, выходящим из кокетки и доходящим до низа, слева - с талиевой вытачкой и нагрудной вытачкой, выходящей из шва притачивания кокетки.</p> <p><u>Спинка</u> - с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа.</p> <p><u>Рукав – один – правый</u> – втачной, длинный, с отрезной выше локтя сильно расширенной книзу нижней частью.</p> <p>Горловина и борта кокетки переда обработаны подбортами, горловина спинки и левая пройма обтачкой.</p> <p><u>Отлетную деталь переда (иначе: волан) и рукав построить методом разведения базовой выкройки</u></p> <p>Левая кокетка переда, верхняя часть рукава, боковая часть переда и центральная часть спинки выполнены из отделочной ткани.</p>




Контроль практического задания «Моделирование блузки».

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы прилегающей блузки и основы втачного рукава.

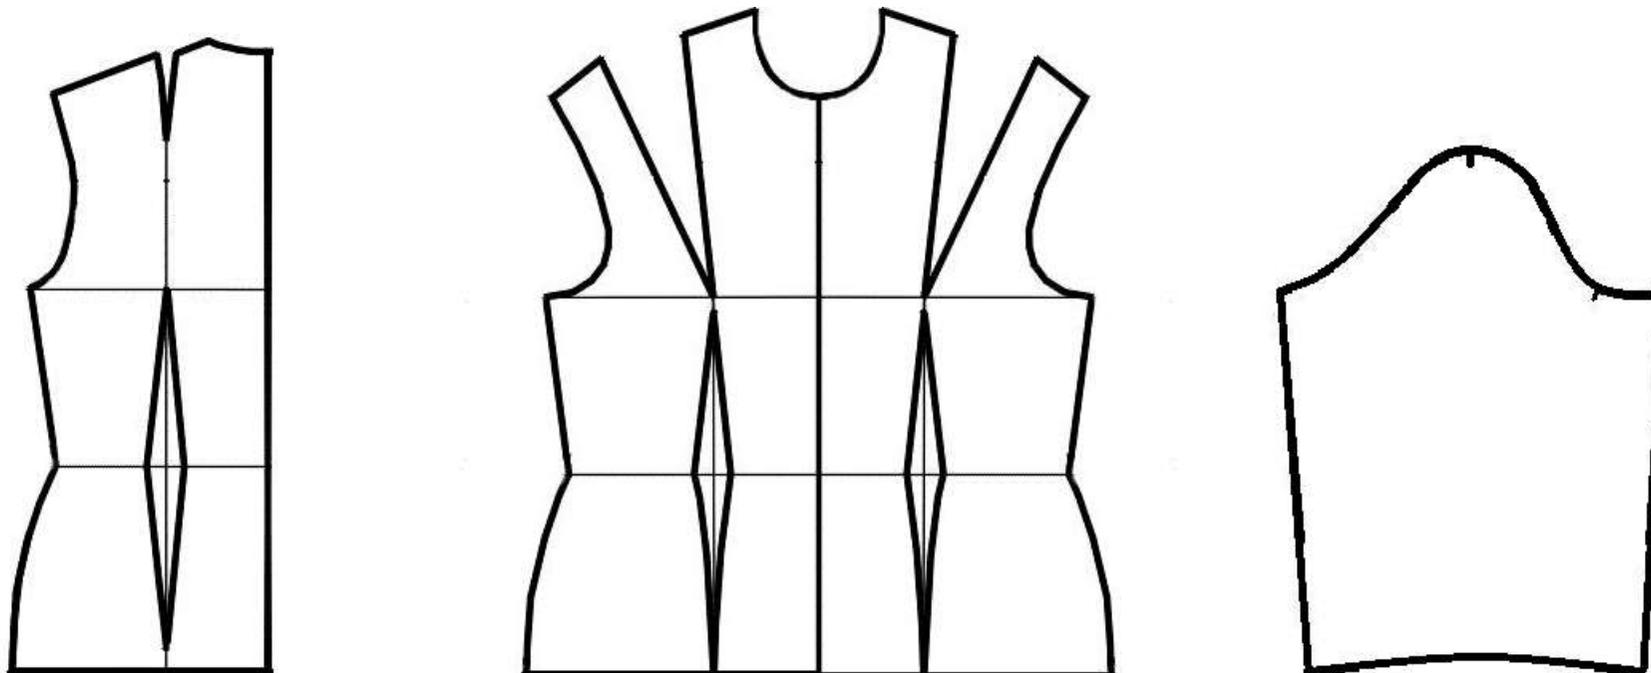


Базовый чертеж основы прилегающей блузки с втачными рукавами для моделирования

Лист № 1 из цветной бумаги для вырезания деталей выкроек.

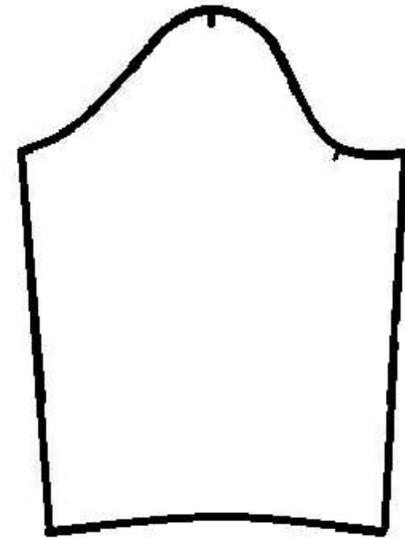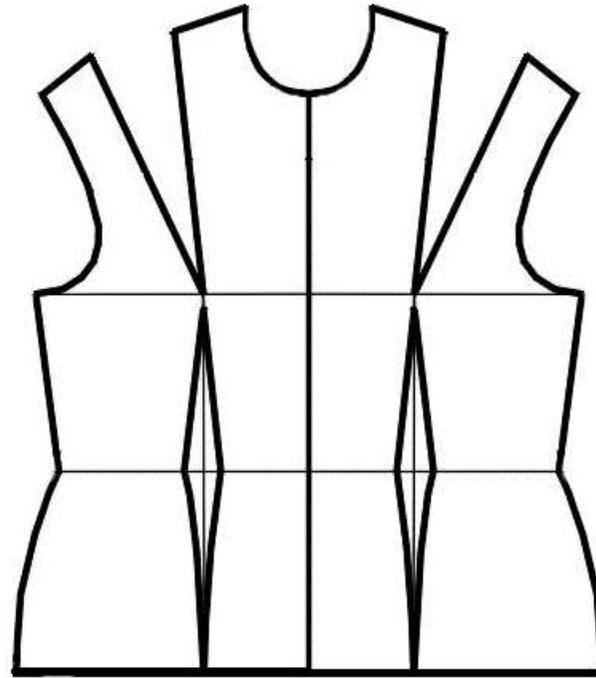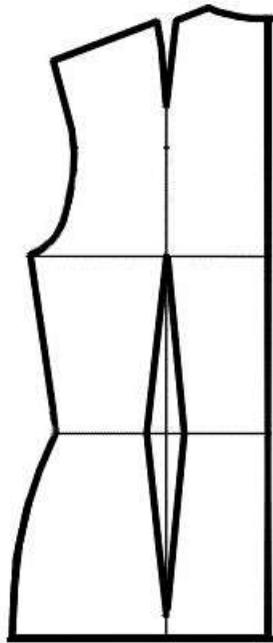

Базовый чертеж основы прилегающей блузки с втачными рукавами для моделирования

Лист № 2 из цветной бумаги для вырезания деталей выкроек.

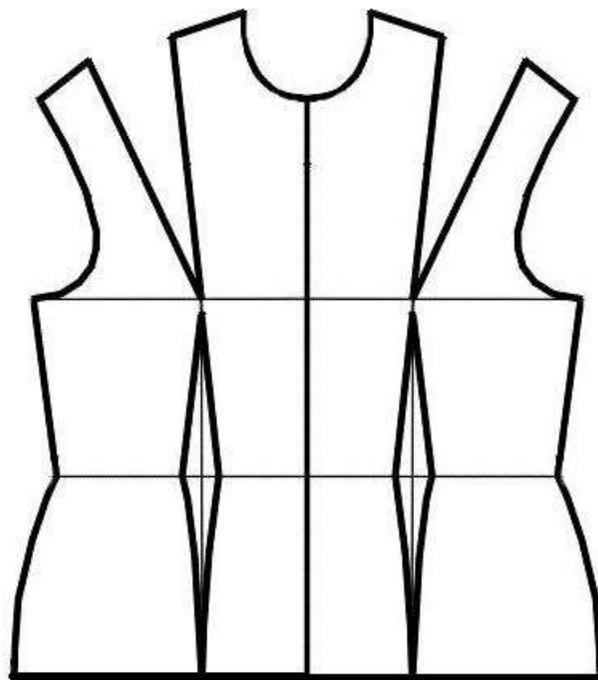

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).

Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.

Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено. Только после этого приклеивайте готовые выкройки.



**Таблица 1 – Карта пооперационного контроля для участника и жюри. 9 класс.
«Моделирование блузки»**

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы блузки и рукава	5,5	
1	Уточнение длины блузки	0,5	
2	Оформление формы и местоположения линии соединения кокетки	0,5	
3	Оформление конфигурации выреза горловины и бортов застежки кокеток переда	0,5	
4	Работа с нагрудными вытачками	1,0	
5	Оформление рельефа переда	0,5	
6	Оформление рельефов спинки	0,5	
7	Уточнение боковых, рельефных швов и талиевых вытачек в области линии талии	0,5	
8	Нанесение на чертеж форму и местоположение отлетной части переда (волана)	0,5	
9	Уточнение длины рукава и линии соединения частей рукава	0,5	
10	Расширение рукава по нижнему шву	0,5	
	Нанесение линий для построения: - вспомогательных деталей; - деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей	3,0	
11	Нанесение на чертеж линий для изменения отлетной части переда (волана)	1,0	
12	Нанесение на чертеж линий для изменения нижней части рукава	0,5	
13	Нанесение на чертеж обтачки горловины спинки	0,5	
14	Нанесение на чертежи подбортов кокетки	0,5	
15	Нанесение на чертежи обтачек левой проймы	0,5	
	Изготовление выкроек блузки. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити	11,5	
16	Выполнение <i>полного</i> комплекта выкроек	0,5	
17	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - частей переда (2,0 балла); - частей спинки (1,0 балл); - частей кокетки переда (1,0 балл); - частей рукава (1,0 балла); - волана - (1,0 балл); обтачек проймы - (0,5 балла); - обтачки горловины спинки (0,5 балла); - подбортов кокетки (1,0 балл).	8,0	
18	Наличие названия и количества деталей на всех выкройках	0,5	
19	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины, разметка местоположения петель	0,5	
20	Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек)	1,0	
21	Наличие припусков на обработку каждого среза	0,5	
22	Аккуратность выполнения моделирования	0,5	
	Итого	20	