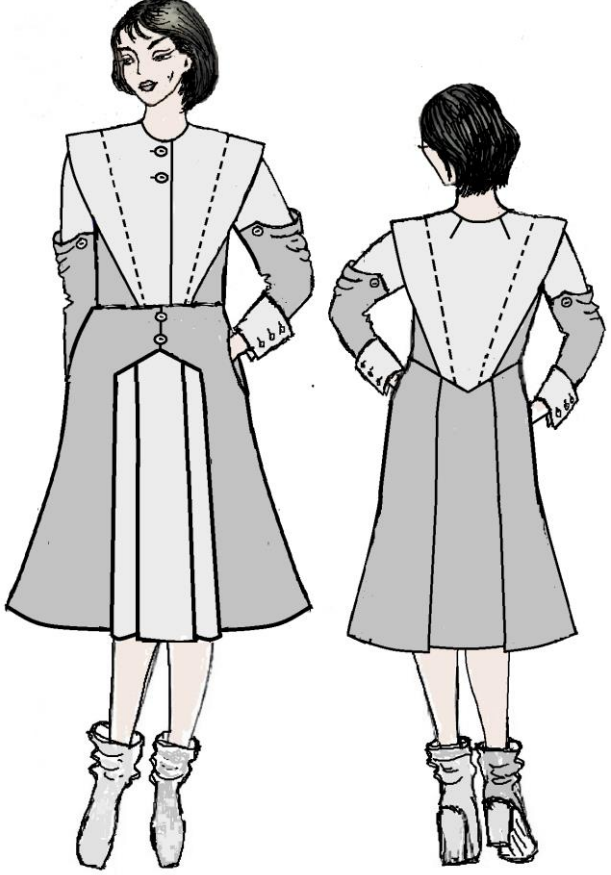


11 класс.

Для членов жюри:

- Пример выполнения первого этапа практического задания «Моделирование» в масштабе (стр. 2-3);

- Карта пооперационного контроля всех трех этапов единого практического задания с подробными рекомендациями для проверки (стр.4-7).

Технический рисунок модели	Художественно-техническое описание
	Платье женское из гладкокрашеной хлопчатобумажной ткани полуприлегающего силуэта; длиной ниже колена на 15 см; расширено по боковым швам ниже линии бедер на 15 см; отрезное по линии талии (по спинке линия соединения треугольной формы). Перед – с <i>центральной</i> застежкой на продолжении смещенного среднего шва на 2 петли и 2 пуговицы; с рельефными швами, проходящими через центр груди, с застрочными по всей длине соединительными заутюженными складками с овальным краем в швах (<i>линия застрачивания складок прямая и проходит через центр груди</i>). Спинка – с плечевыми вытачками, выходящими из горловины; с застроченными по всей длине соединительными заутюженными складками фигурной формы. Рукава – втачные, длинные, с отрезной нижней частью, с карманом в шве соединения, немного расширенным кверху для получения эффекта драпировки и декорированным по углам пуговицами; с притачными широкими (14 см) манжетами с застежкой на три петли и пуговицы по типу «запонки», с посадкой вдоль шва соединения манжет. Верхняя часть рукава – цельновыкроенная с подкладкой кармана. Юбка – состоит из двух полотнищ, с карманами в боковых швах. Переднее полотнище (ППЮ) – со средним швом длиной 10 см от линии талии, декорированным 2-мя пуговицами; по центру с притачным клином фигурной формы, с соединительной <i>мягкой</i> складкой по всей вертикальной линии соединения клина. Клин ППЮ – с 2-мя <i>заутюженными</i> односторонними складками. Сгибы складок с лицевой стороны направлены в сторону боковых швов. Заднее полотнище (ЗПЮ) – с односторонними заутюженными складками на продолжении талиевых вытачек, застроченными на расстоянии 20 см. Сгибы складок с лицевой стороны направлены к центру. Борта застежки и горловина переда обработана подбортами. Горловина спинки, складки переда и спинки обработаны обтачками. Центральная часть переда и спинки, клин ППЮ, верхние части рукавов и манжеты выполнены из отделочной ткани. Переднее полотнище, нижние части рукавов и клин ППЮ построить методом разведения базовой выкройки.

ЗАДАНИЕ ПО ДЕКОРУ


Перед должен быть декорирован в любой технике.

Место расположения декора (**центральная или боковые части переда**) выбрать самостоятельно.

При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка - **можно использовать все предоставленные элементы декора или часть из них.**

При выполнении декора на вышивальном оборудовании использовать минимум **3 (три) элемента вышивки.**

Карта контроля практического задания по моделированию с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)

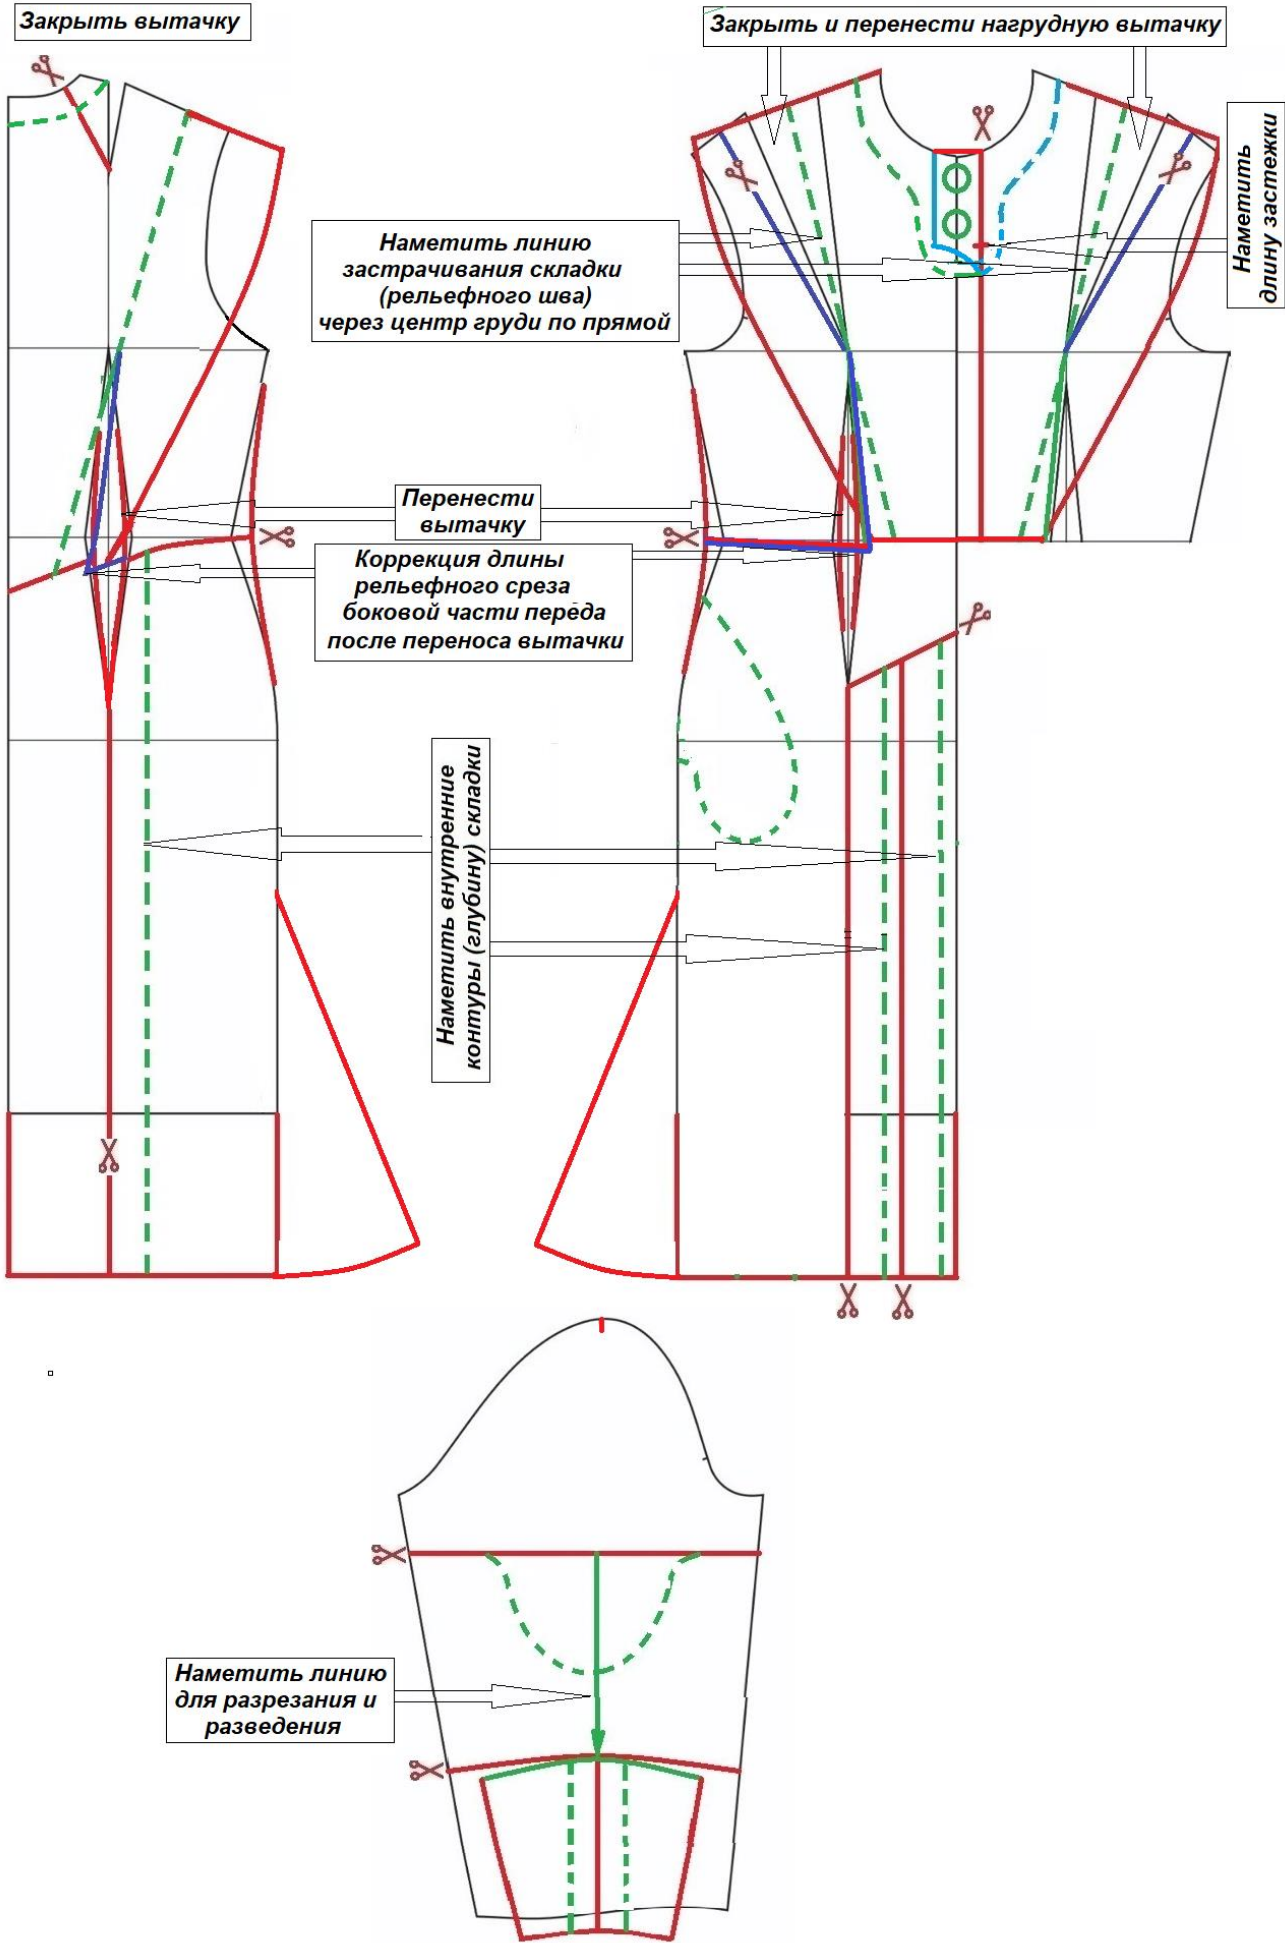

Готовые выкройки модели – результат моделирования (образец для жюри).

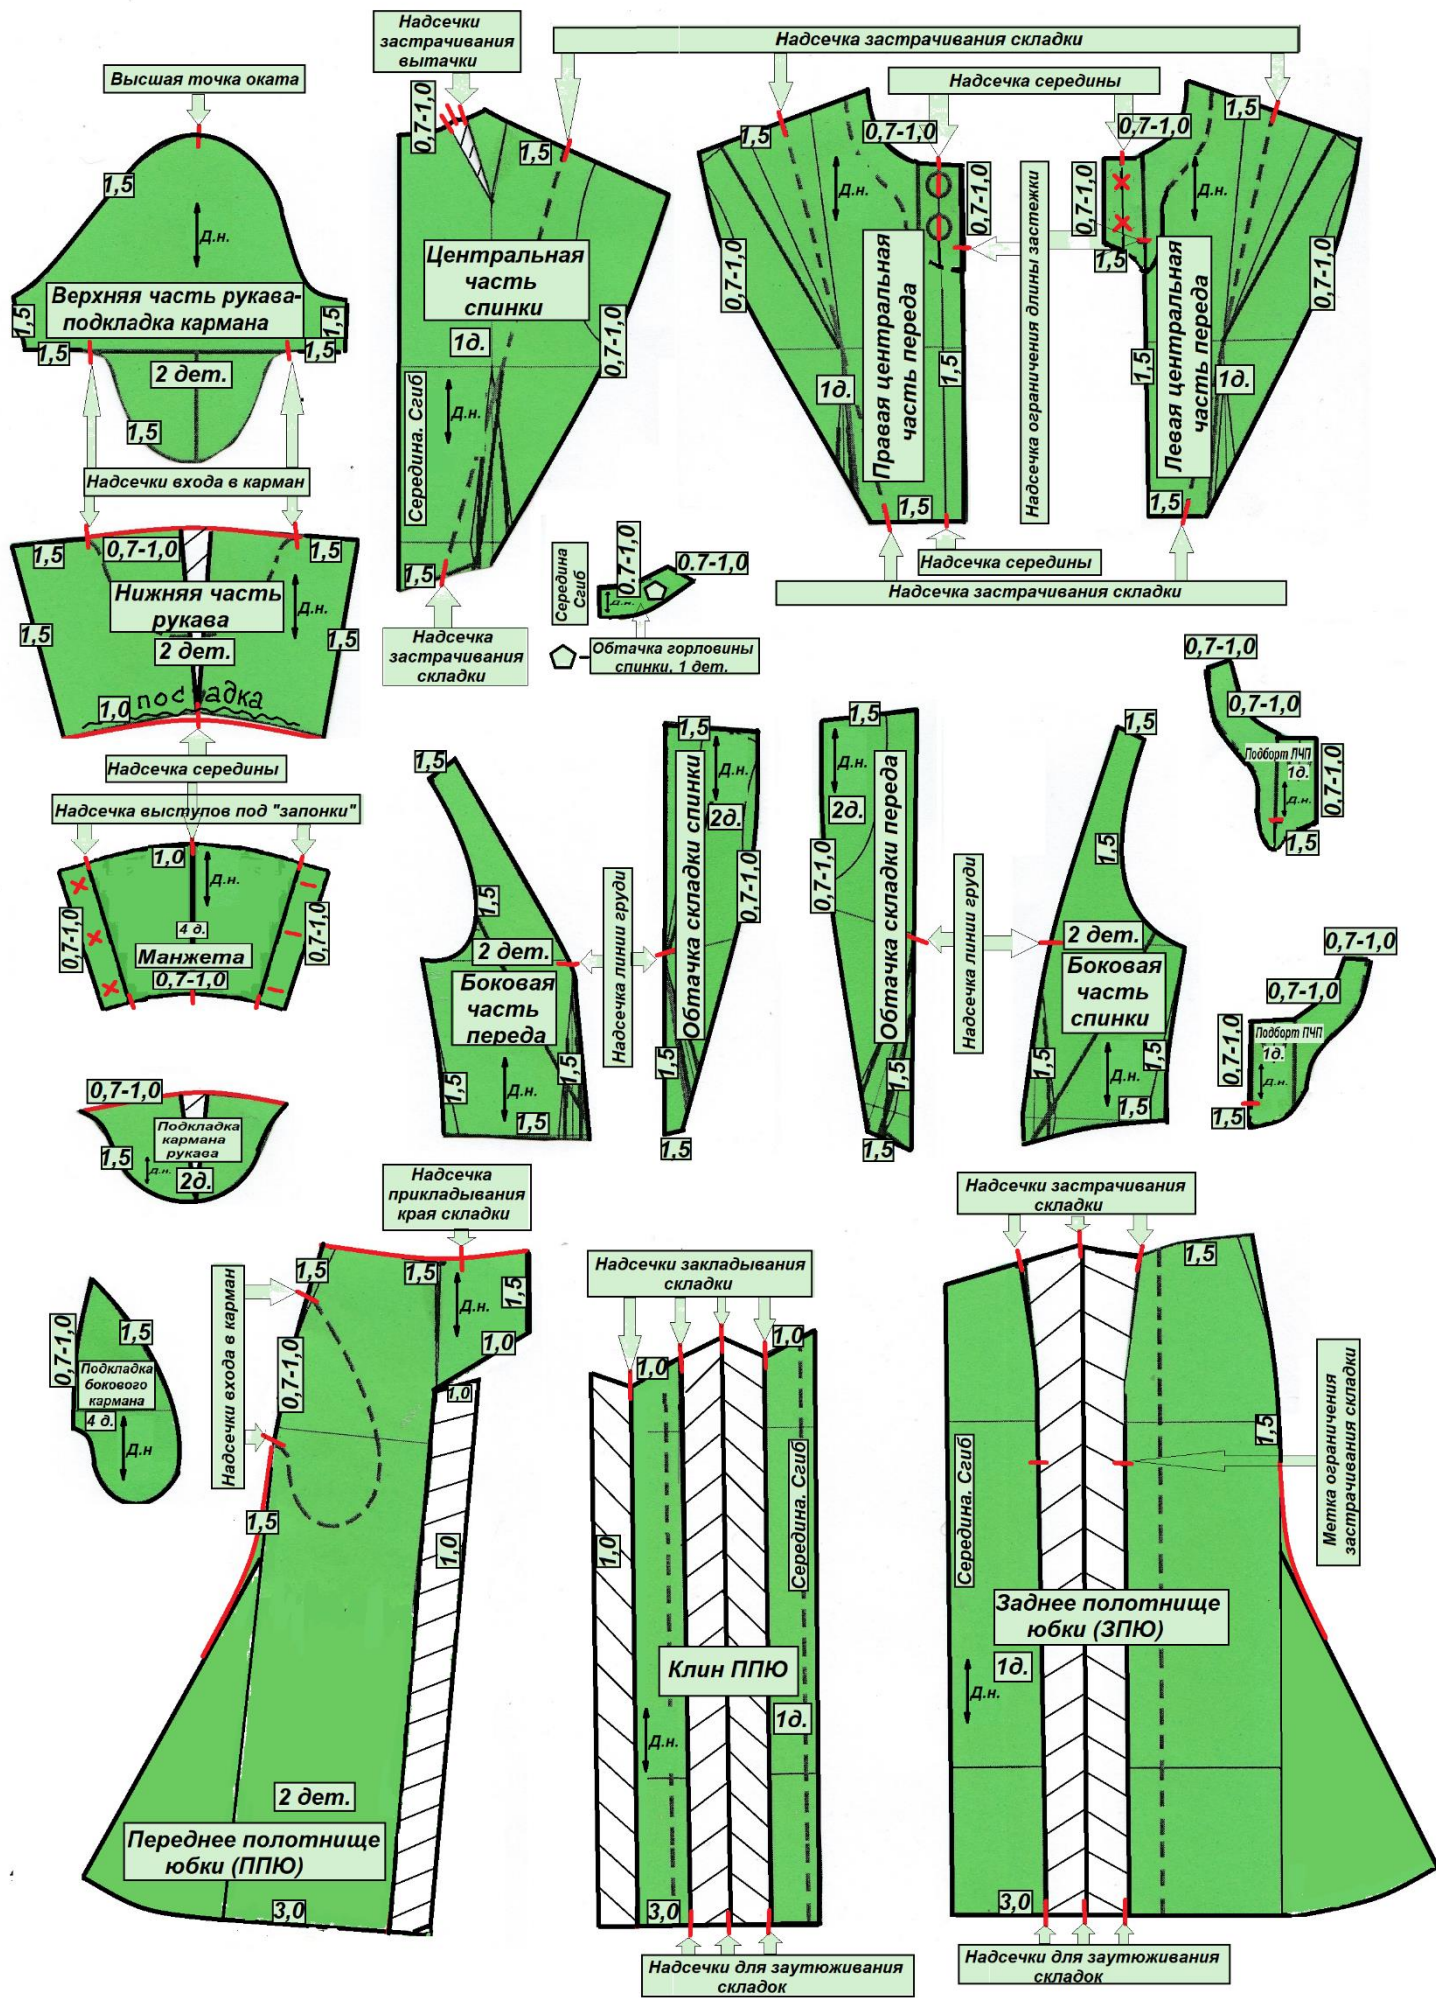


Таблица 2 - Рекомендации пооперационного контроля ДЛЯ ЖЮРИ. 11 класс. Моделирование платья

№ п/п	Критерии оценивания	Бал -лы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья и рукава.	5,5	
1	Уточнение длины платья и оформление местоположения клина ППЮ	0,5	Выполнена коррекция длины - 0,3 балла, оформление местоположения клина ППЮ – 0,2 балла. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
2	Оформление расширения и коррекция линии низа	0,5	Выполнено расширение - 0,3 балла, выполнена коррекция линии низа – 0,2 балла
3	Уточнение боковых швов и талиевых вытачек в области линии талии. Нанесение на чертежи линии соединения юбки	0,5	Оформление горловины переда - 0,2 балла, горловины спинки – 0,2 балла, намечена линии соединения юбки – 0,1 балла. Нарушение пропорций – минус 0,1 балл
4	Оформление среднего шва переда и бортов застежки	0,5	Рельефный шов размещен со смещением - 0,3 балла, намечены борта застежки левой и правой частей переда - 0,3 балла. Нарушение пропорций – минус 0,1 балл
5	Работа с нагрудными и талиевыми вытачками переда и оформление местоположения края складки и рельефного шва	1,0	Наличие надписи «закрыть» нагрудную вытачку – 0,3 балла, наметить положение новой вытачки – 0,1 балла, наличие надписи – «перенести талиевую вытачку» - 0,2 балла. Оформление края складки – 0,4 балла.
6	Работа с плечевыми и талиевыми вытачками спинки и оформление местоположения края складки и рельефного шва	1,0	Наличие надписи «закрыть» плечевую вытачку – 0,3 балла, наметить положение новой вытачки – 0,1 балла, наличие надписи – «перенести талиевую вытачку» - 0,2 балла. Оформление края складки – 0,4 балла.
7	Оформление рельефных швов ЗПЮ, нанесение на клин ППЮ местоположение сгибов складок	0,5	Выполнено оформление рельефного шва ЗПЮ – 0,2 балла, намечен сгиб складки клина ППЮ - -,3 балла. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
8	Оформление линии соединения частей рукава и входа в карман, коррекция длины.	0,5	Намечена линия соединения частей рукава – 0,2 балла, выполнена коррекция длины – 0,3 балла. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
9	Оформление манжеты	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов. Нарушение пропорций (не учтены припуски для выступов «под запонки» – минус 0,2 балла
	Нанесение линий для построения: - вспомогательных деталей - деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей.	2,5	
10	Нанесение на чертеж линий для изменения формы нижней части рукава и подкладки кармана	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – оценивать в 0,2 балла.
11	Нанесение на чертежи переда и спинки линий внутреннего контура (застрачивания) складок	0,5	Нанесение линии застрачивания складки переда – 0,3 балла, складки спинки – 0,2 балла. Не выполнено 0 баллов.
12	Нанесение на чертеж ЗПЮ и клина ППЮ линий внутреннего контура (глубины) складок	0,5	Нанесение глубины (припуска) складки ЗПЮ – 0,2 балла, клина ППЮ – 0,3 балла. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
14	Нанесение на чертежи внутреннего контура подбортов и обтачки горловины	0,5	Нанесение контуров подбортов - 0,3 балла, обтачки спинки - 0,2 балла. Неправильное сопряжение плечевых срезов обтачек горловины – минус 0,1 балла.
15	Нанесение на чертеж переда и рукава внутреннего контура подкладок карманов	0,5	Нанесение контуров подкладки кармана рукава - 0,3 балла, подкладки бокового кармана - 0,2 балла. Неправильное сопряжение плечевых срезов обтачек горловины – минус 0,1 балла.
	Изготовление выкроек платья. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити.	10,0	
16	Выполнение полного комплекта выкроек	0,5	<i>Всего 18 деталей.</i> При отсутствии менее 50 % правильных выкроек деталей – оценивается в 0,3 балла. При отсутствии от 50 до 80 % правильных выкроек деталей – оценивается в 0,1-0,2 балла. При отсутствии выкройки ОДНОЙ детали – оценивается в 0,4 балл.

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Бал -лы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
17	Правильное моделирование деталей (соответствие техническому рисунку и художественно-техническому описанию модели, соблюдение масштаба и пропорций). В случае симметричной модели следует разработать выкройки только для половины изделия. Максимально 7,5 баллов.		Правильная форма и расположение выкройки детали (в соответствии с требуемым направлением долевой нити) оценивается максимальным количеством баллов - 100 %. - <u>Принципиально неправильная форма</u> (не выполнена раздвижка, неправильное открытие, закрытие, перенос вытачек и др.) – 0 баллов. - <u>При небольшом отклонении формы выкройки</u> от требуемой - минус от 20 до 50 % (на усмотрение проверяющих). - <u>При неправильном расположении выкроек на листе</u> для приклеивания детали (не в соответствии с требуемым направлением долевой нити) – минус 10%. <u>Рекомендуемое распределение баллов в случае правильного изображения следующих деталей:</u> - подкладка кармана рукава – 0,3 балла, бокового кармана – 0,2 балла; - обтачка складки переда – 0,3 балла, обтачка складки спинки – 0,2 балла; - подборт – 0,4 балла, обтачка горловины спинки – 0,1 балла;
	Центральные части переда	1,0	
	Боковая часть переда	0,5	
	Центральная часть спинки	0,5	
	Боковая часть спинки	0,5	
	Верхняя часть рукава	0,5	
	Нижняя часть рукава	0,5	
	Манжета	0,5	
	Подкладки кармана рукава и юбки	0,5	
	ППЮ	0,5	
	Клин ППЮ	1,0	
	ЗПЮ	0,5	
	Обтачки складок переда и спинки	0,5	
	Подборт и обтачка горловины спинки	0,5	
18	Наличие названия и количества деталей на всех выкройках	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии количества и названий более чем у половины деталей
19	Наличие контрольных линий на выкройках: долевые нити, сгибы, линии середины, местоположение петель	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии контрольных линий более чем у половины деталей
20	Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек)	0,5	Задание оценивается в 0,5 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей
21	Наличие припусков на обработку каждого среза	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии припусков на обработку швов более, чем у половины деталей
Изготовление комплекта лекал заданного фрагмента платья		6,5	
22	Выполнение полного комплекта <i>правильных</i> лекал (6 лек.) заданного фрагмента	0,5	За комплект лекал, соответствующих фасону модели правильной конфигурации – 0,5 балла. При отсутствии 50 % лекал задание оценивается в 0,3 баллов. При выполнении менее 50% лекал – 0 баллов (или по усмотрению жюри в 0,1-0,3 балла в зависимости от сложности детали). <i>При выполнении лекал из кальки комплект лекал не оценивается.</i>
23	Все лекала правильной конфигурации, соответствуют модели и выполнены с припусками швов (max 4,0 балла) с учетом технических требований, указанных в задании и в художественно-техническом описании (ХТО). При выполнении лекал из кальки лекала не рассматриваются.		Правильная конфигурация лекал, правильные, выделенные линией, контуры припусков с числовым обозначением величины – 100% (учитывая припуски, не участвующих в обработке фрагмента модели, в частности боковой срез и срез по линии талии). При нарушении пропорций минус 50%. При нарушении формы лекала (неверное разведение выкройки при построении лекал, конструктивные линии имеют неправильное направление, не выполнение технических заданий – длина застежки) – 0 баллов.
	- правая центральная часть переда	1,0	
	- левая центральная часть переда	1,0	
	- боковая часть переда	0,5	
	- подборт правой части переда	0,5	
	- подборт правой части переда	0,5	
	- обтачка складки	0,5	

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
24	Выполнены правильные сопряжения припусков швов и складок	0,5	Правильное сопряжение припусков швов (краев деталей) – 0,5 балла. Не выполнено - 0 баллов.
25	Выбраны правильные припуски на обработку каждого среза с учетом технических требований, указанных в задании и в ХТО	0,5	Задание оценивается в 0 баллов при отсутствии или неправильном определении величины припусков на обработку швов более, чем у половины деталей. При отсутствии требуемых обозначений припусков швов менее, чем у 50% деталей, задание оценивается от 0,1 до 0,2 балла.
26	Указаны названия и количество на всех деталях. Указаны контрольные линии на всех деталях: долевы нити, сгибы, линии середины, местоположение петель	0,5	При отсутствии контрольных линий, правильной терминологии и количества деталей менее, чем у 50% лекал, задание оценивается в 0 баллов. Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии вышеперечисленных линий у одной детали, у двух и более 0 баллов.
27	Выполнены необходимые надсечки и намечены метки	0,5	Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей.
	Пошив образца заданного фрагмента платья	8,0	
28	Соответствие выполненного фрагмента заданной модели (техническому рисунку модели и ХТО), учтены пропорции, форма, местоположение деталей	0,5	Готовый фрагмент заданной модели полностью соответствует модели (внешние, функциональные и пропорциональные показатели) и в соответствие с техническим заданием в ХТО (смещенные рельефные швы) – 0,5 баллов Нарушены пропорции – минус 0,1 балла. Нарушено техническое задание – минус 0,2 балла. Одна из деталей имеет принципиально неверную конфигурацию – минус 0,2-0,5 балла. Не соответствие модели двух и более лекал – 0 баллов.
29	Правильное сопряжение швов и расположение краев деталей	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
30	Качество обработки застежки и горловины		
	<i>- качественная обработка и приутюживание горловины переда (обтачной шов ровный, кант сформирован, вывернут без «наплывов»)</i>	1,0	Обтачной шов ровный, вывернут «без наплывов» 0,5 баллов, кант сформирован (с лицевой стороны не видно подборт) – 0,5 балла. Нарушение качества обтачного шва – минус 0,1-0,8 баллов.
	<i>- качественная обработка и приутюживание бортов застежки (обтачной шов ровный, кант сформирован, вывернут без «наплывов»)</i>	0,5	Обтачной шов ровный, вывернут «без наплывов» 0,5 баллов, кант сформирован (с лицевой стороны не видно подборт) – 0,5 балла. Нарушение качества обтачного шва – минус 0,1-0,4 баллов.
	<i>- длина застежки соответствует техническому заданию</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
	<i>- горловина имеет правильную овальную форму с учетом расположения застежки (петель и пуговиц) по центру переда</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, нарушена конфигурация минус 0,1-0,4 балла
	<i>- качественное обметывание внутреннего среза подбортов. Срез не растян.</i>	0,5	Качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы) - 0,4 балла, срез не растян и проутюжен – 0,1 балла.
31	Качество обработки складок и рельефных швов		
	<i>- качественная обработка и приутюживание края складок (обтачной шов ровный, кант сформирован, вывернут без «наплывов»)</i>	1,5	Складки имеют ровную линию (<i>обтачной шов ровный</i>) – 0,5 балла; кант сформирован – 0,5 балла, Вывернут без «наплывов» - 0,5 балла. Нарушение качества обтачного шва – минус 0,1-1,2 балла.
	<i>- две складки симметричные</i>	0,5	Симметричные складки – 0,5 балла, не симметричные – минус 0,1-0,5 баллов.
	<i>- качественная строчка застрачивания складки - ровная и прямая по всей длине</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
	<i>- качественная обработка рельефных швов (ровная ширина, качественное обметывание)</i>	0,5	Качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы) - 0,3 балла. Ровная ширина - 0,2 балла. Стежки зигзагообразной строчки не огибают припуск шва – минус 0,2 балла
32	Качество обработки среднего шва		
	<i>- ровная ширина шва по всей длине (±1 мм)</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
	<i>- качественное обметывание и заутюживание шва</i>	0,5	Качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы) - 0,3 балла. Заутюжен шов притачивания кокетки без «наплывов»- 0,2 балла. Стежки зигзагообразной строчки не огибают припуск шва – минус 0,2 балла.

Окончание таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Бал -лы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
	Разработка и выполнение декорирования узла платья	2,5	
33	Композиционное размещение элементов декора и декора на изделии. Согласованность с размерами изделия, соответствие пропорций	0,5	Создана целостная гармоническая структура, использован принцип комбинаторики элементов изображения, декорирование согласовано с размерами всех деталей фрагмента и всей модели в целом, пропорции не нарушены – 0,5 балла. Нарушение пропорций, дисбаланс размеров декора и частей фрагмента модели – минус 0,2 балла. <i>При выполнении декора на вышивальном оборудовании: использовано менее 3-х элементов, согласно техническому заданию – 0 баллов.</i>
34	Цветовая гамма	0,5	Декор выполнен в соответствии с заданием (тональное сочетание), не перегружен. Цветовое сочетание гармонично и логично находит свое продолжение во всей модели – 0,5 баллов. Нет понятия о цветовой гармонии, отсутствует цветовое взаимодействие декорирующих элементов и тканей – минус 0,2-0,3 балла. Цветовой строй изображения не соответствует заданию – 0 баллов.
35	Создание единого смыслового образа. Соответствие общей концепции декорирования изделия	0,5	Декорирование выполнено уравновешено и гармонично - 0,5 баллов. Модель перегружена смысловыми составляющими элементами – минус 0,2-0,3 балла
36	Оригинальность и сложность декора	0,5	Оценивается с учётом коэффициента сложности с шагом 0,1/0,2/0,3 (низкий, средний, высокий). Оригинальность – плюс 0,2 балла.
37	Качество выполнения - При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка: качество строчек/стежков, крепления элементов, ВТО (при необходимости) - При выполнении декора на вышивальном оборудовании: строчки не стянуты, нет перекрывания вышитых мотивов	0,5	<u>При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка:</u> - качество строчек/стежков – 0,2 балла; - прочность и аккуратность крепления элементов – 0,2 балла; - ВТО (при необходимости) - 0,1 балл <u>При выполнении декора на вышивальном оборудовании:</u> - строчки не стянуты – 0,2 балла; - нет перекрывания вышитых мотивов – 0,3 балла.
	Итого	35	