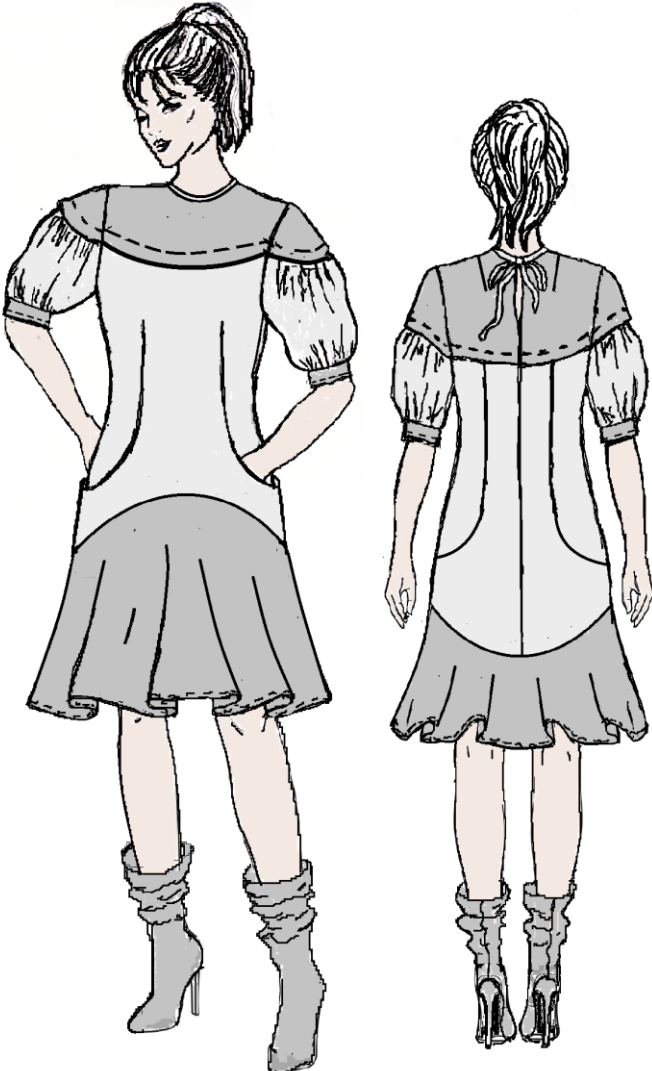



Для членов жюри:

- Пример выполнения первого этапа практического задания «Моделирование» в масштабе (стр. 2-3);

- Карта пооперационного контроля всех трех этапов единого практического задания с подробными рекомендациями для проверки (стр. 4-7).

Технический рисунок модели	Художественно-техническое описание
 ЗАДАНИЕ ПО ДЕКОРУ Рукав должен быть декорирован в любой технике. Место расположения декора (верхняя или нижняя части рукава, манжета) выбрать самостоятельно. При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка - можно использовать все предоставленные элементы декора или часть из них. При выполнении декора на вышивальном оборудовании использовать минимум 3 (три) элемента вышивки.	Платье женское из гладкокрашеной хлопчатобумажной ткани полуприлегающего силуэта; длиной до середины колена; с притачным воланом по низу с фигурной линией соединения. Волан с боковыми швами, каждый имеет форму «полусолнце». Горловина обработана окантовочным швом с образованием завязок по центру спинки. Перед – с притачной кокеткой выше груди; с соединительной заутюженной застрочной по всей длине складкой в шве соединения шириной 3 см с овальным краем; с талиевыми вытачками, переходящими в подрезе в карманы в шве с овальным входом на уровне линии бедер. Спинка – с плечевыми вытачками, выходящими из плечевых швов; с притачной кокеткой, с соединительной заутюженной застрочной по всей длине складкой в шве соединения шириной 3 см с овальным краем, с рельефными швами, выходящими из кокетки и заканчивающимися плавной линией на уровне бедер. Рукава – втачные, длиной до локтя; с отрезной верхней частью <i>на уровне кокеток перед и спинки</i>; с соединительной заутюженной застрочной по всей длине складкой в шве соединения шириной 3 см с овальным ассиметричным краем; с густой сборкой по соединению вдоль складки и с густой сборкой по низу нижней части; с притачными круговыми манжетами шириной 3,5 см. По краю манжет и низу воланов проложена отделочная строчка на расстоянии 0,5 см Складки кокеток и рукавов обработаны обтачками. Кокетки, верхние части рукавов, воланы и манжеты выполнены из отделочной ткани. Нижние части рукавов и воланы построить методом разведения базовой выкройки.

Карта контроля практического задания по моделированию с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)

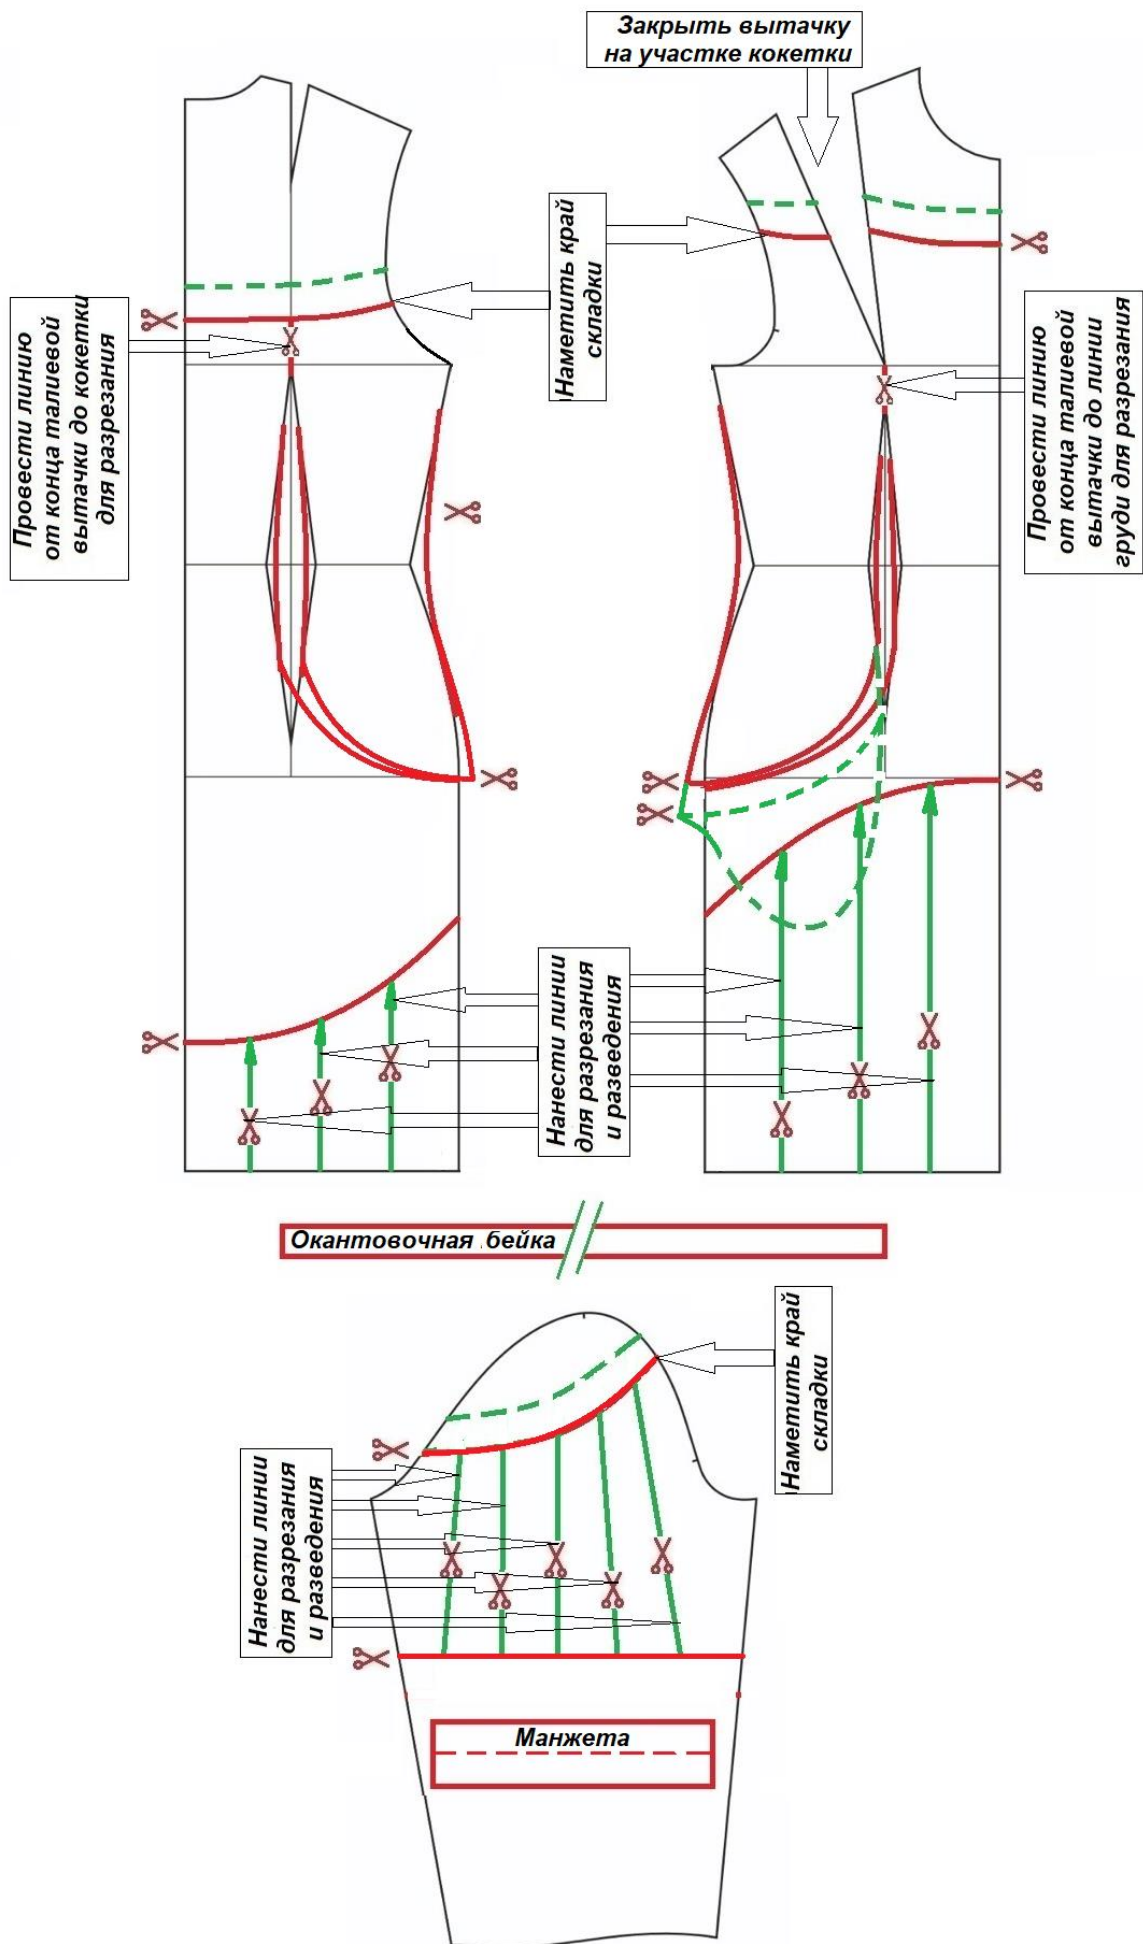

Готовые выкройки модели – результат моделирования (образец для жюри).

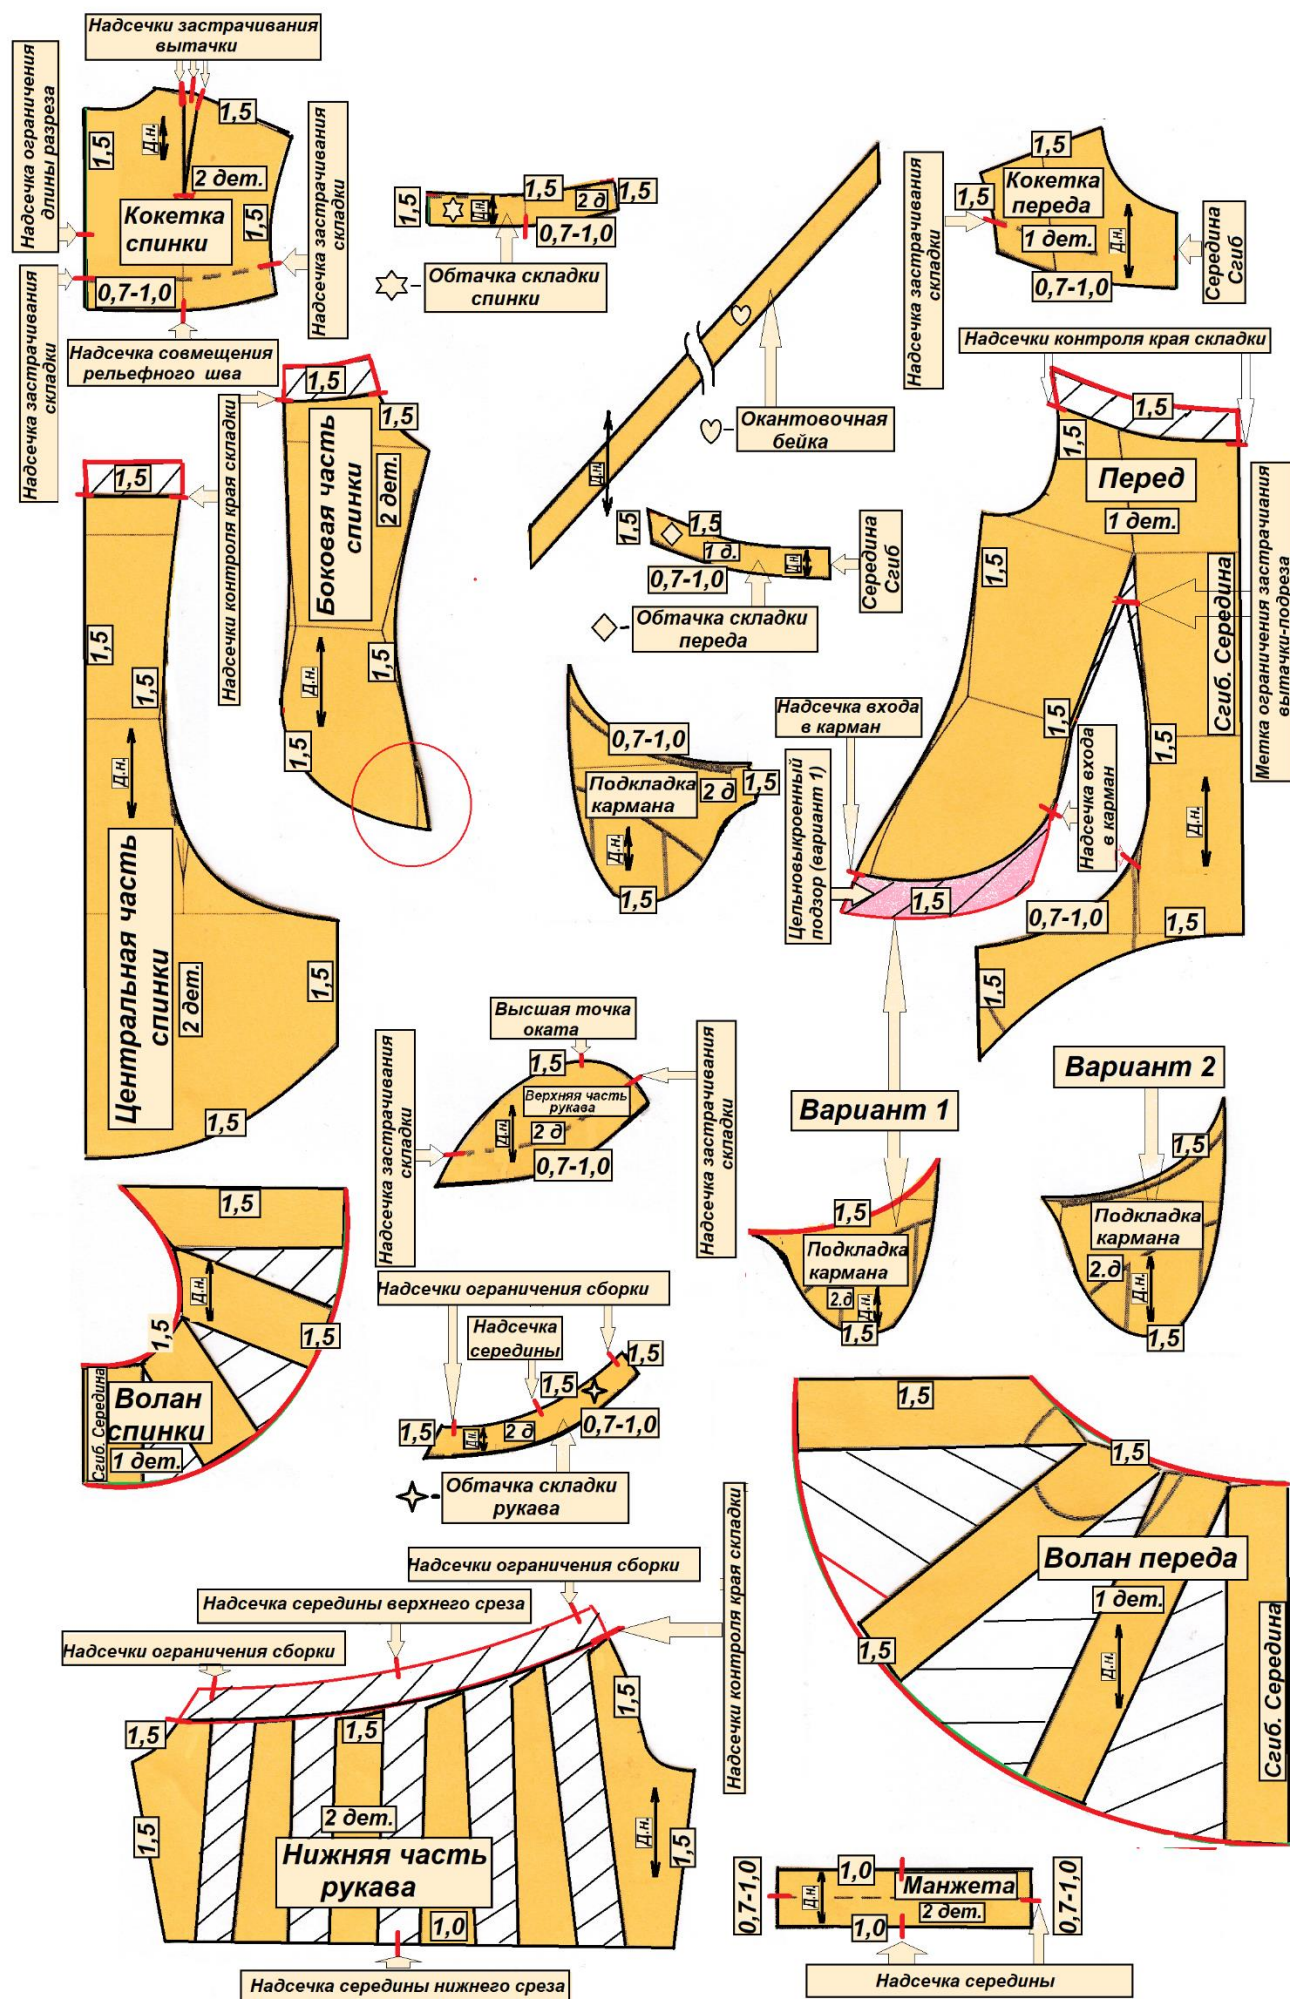


Таблица 2 - Рекомендации пооперационного контроля ДЛЯ ЖЮРИ. 9 класс. Моделирование платья

№ п/п	Критерии оценивания	Бал -лы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья и рукава.	4,0	
1	Уточнение боковых швов и талиевых вытачек в области линии талии. Нанесение на чертежи линий соединения волана	0,5	Выполнена коррекция прилегания - 0,2 балла, оформление линии соединения волана – 0,3 балла. Нарушение пропорций – минус 0,1 балла
2	Оформление местоположения кокетки (края складки) переда	0,5	Оформлена линия кокетки (края складки) – 0,5 баллов. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
3	Работа с нагрудными и талиевыми вытачками переда и оформление рельефного шва, переходящего в подрез. Корректировка рельефного шва по боковому срезу.	1,0	Наличие надписи «закреть» нагрудную вытачку на уровне кокетки – 0,4 балла, наличие линии в продолжение талиевой вытачки до линии груди на левой части переда – 0,3 балла. Оформление рельефного шва с учетом коррекции – 0,4 балла. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
4	Оформление местоположения кокетки (края складки) спинки	0,5	Оформлена линия кокетки (края складки) – 0,5 баллов. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
5	Работа с талиевыми вытачками спинки и оформление рельефного шва. Корректировка рельефного шва боковой части по боковому срезу.	0,5	Наличие линии в продолжение талиевой вытачки до кокетки – 0,1 балла. Оформление рельефного шва с учетом коррекции – 0,4 балла. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
6	Коррекция длины рукава	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
7	Оформление линии соединения частей рукава (сгиба складки)	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
	Нанесение линий для построения: - вспомогательных деталей - деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей.	3,5	
8	Нанесение на чертеж линий для изменения формы волана переда и спинки	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – оценивать в 0,2 балла.
9	Нанесение на чертеж линий для изменения формы нижней части рукава	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – оценивать в 0,2 балла.
10	Нанесение на чертежи кокеток переда и спинки линий внутреннего контура (глубины) складок	0,5	Нанесение глубины (припуска) складки переда – 0,3 балла, спинки – 0,2 балла. Не выполнено 0 баллов.
11	Нанесение на чертеж рукава линии внутреннего контура (глубины) складки	0,5	Нанесение глубины (припуска) складки – 0,5 балла. Не выполнено 0 баллов
12	Нанесение на чертеж переда внутреннего контура подкладки кармана	0,5	Нанесение внутренних контуров подкладки кармана - 0,5 балла. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
13	Построение манжеты	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
14	Построение окантовочной бейки	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
	Изготовление выкроек платья. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити.	10,5	
15	Выполнение полного комплекта выкроек	0,5	<i>Всего 16 деталей.</i> При отсутствии менее 50 % правильных выкроек деталей – оценивается в 0,3 балла. При отсутствии от 50 до 80 % правильных выкроек деталей – оценивается в 0,1-0,2 балла. При отсутствии выкройки ОДНОЙ детали – оценивается в 0,4 балл.

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Бал -лы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
16	Правильное моделирование деталей (соответствие техническому рисунку и художественно-техническому описанию модели, соблюдение масштаба и пропорций). В случае симметричной модели следует разработать выкройки только для половины изделия. Максимально 8,0 баллов		Правильная форма и расположение выкройки детали (в соответствии с требуемым направлением долевой нити) оценивается максимальным количеством баллов - 100 %. - <u>Принципиально неправильная форма</u> (не выполнена раздвижка, неправильное открытие, закрытие, перенос вытачек и др.) – 0 баллов. - <u>При небольшом отклонении формы выкройки</u> от требуемой - минус от 20 до 50 % (на усмотрение проверяющих). - <u>При неправильном расположении выкроек на листе</u> для приклеивания детали (не в соответствии с требуемым направлением долевой нити) – минус 10%. <u>Рекомендуемое распределение баллов в случае правильного изображения следующих деталей:</u> - <u>обтачка складки переда</u> – 0,3 балла, <u>обтачка складки спинки</u> – 0,2 балла.
	<i>Перед</i>	1,0	
	<i>Кокетка переда</i>	0,5	
	<i>Боковая часть спинки</i>	0,5	
	<i>Центральная часть спинки</i>	0,5	
	<i>Кокетка спинки</i>	0,5	
	<i>Верхняя часть рукава</i>	0,5	
	<i>Нижняя часть рукава</i>	1,0	
	<i>Манжета</i>	0,5	
	<i>Обтачка складки кокеток переда и спинки</i>	0,5	
	<i>Обтачка складки рукава</i>	0,5	
	<i>Подкладки кармана</i>	0,5	
	<i>Волан переда</i>	0,5	
	<i>Волан спинки</i>	0,5	
	<i>Окантовочная бейка</i>	0,5	
17	Наличие названия и количества деталей на всех выкройках	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии количества и названий более чем у половины деталей
18	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии контрольных линий более чем у половины деталей
19	Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек)	0,5	Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей
20	Наличие припусков на обработку каждого среза	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии припусков на обработку швов более, чем у половины деталей
	Изготовление комплекта лекал заданного фрагмента платья	6,0	
21	Выполнение полного комплекта <i>правильных</i> лекал (4 лек.) заданного фрагмента	0,5	За комплект лекал, соответствующих фасону модели правильной конфигурации – 1,0 балл. При отсутствии 50 % лекал задание оценивается в 0,5 баллов. При выполнении менее 50% лекал – 0 баллов (или по усмотрению жюри в 0,1-0,3 балла в зависимости от сложности детали). <i>При выполнении лекал из кальки комплект лекал не оценивается.</i>
22	Все лекала правильной конфигурации, соответствуют модели и выполнены с припусками швов (max 3,5 балла) с учетом технических требований, указанных в задании и в художественно-техническом описании (ХТО)		Правильная конфигурация лекал, правильные, выделенные линией, контуры припусков с числовым обозначением величины – 100% (учитывая припуски, не участвующих в обработке фрагмента модели, в частности боковой срез и срез по линии талии). При нарушении пропорций минус 50%. При нарушении формы лекала (неверное разведение выкройки при построении лекал, конструктивные линии имеют неправильное направление, не выполнение технических заданий (ширина складки, ширина манжеты) – 0 баллов.
	<i>- верхняя часть рукава</i>	1,0	
	<i>- нижняя часть рукава</i>	1,5	
	<i>- обтачка складки рукава</i>	0,5	
	<i>- манжета</i>	0,5	
23	Выполнены правильные сопряжения припусков швов и складок	0,5	Правильное сопряжение припусков швов (краев деталей) – 1.0 балл. Не выполнено - 0 баллов.

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
24	Выбраны правильные припуски на обработку каждого среза с учетом технических требований, указанных в задании и в ХТО	0,5	Задание оценивается в 0 баллов при отсутствии или неправильном определении величины припусков на обработку швов более, чем у половины деталей. При отсутствии требуемых обозначений припусков швов менее, чем у 50% деталей, задание оценивается от 0,1 до 0,2 балла.
25	Указаны названия и количество на всех деталях. Указаны контрольные линии на всех деталях: долевы нити, сгибы, линии середины	0,5	При отсутствии контрольных линий, правильной терминологии и количества деталей менее, чем у 50% лекал, задание оценивается в 0 баллов. Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии вышеперечисленных линий у одной детали, у двух и более 0 баллов.
26	Выполнены необходимые надсечки и намечены метки	0,5	Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей.
	Пошив образца заданного фрагмента платья	8,5	
27	Соответствие выполненного фрагмента заданной модели (техническому рисунку модели и ХТО), учтены пропорции, форма, местоположение деталей	0,5	Готовый фрагмент заданной модели полностью соответствует модели (внешние, функциональные и пропорциональные показатели) и в соответствии с техническим заданием в ХТО – 0,5 баллов Нарушены пропорции – минус 0,1 балла. Нарушено техническое задание (ширина складки и манжеты) – минус 0,2 балл. Одна из деталей имеет принципиально неверную конфигурацию – минус 0,2-0,3 балла. Не соответствие модели двух и более лекал – 0 баллов.
28	Правильное сопряжение швов и расположение краев деталей	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
29	Качество обработки сборки		
	- <i>сборка густая и равномерная по верхнему срезу нижней части рукава вдоль складки</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов. Вместо сборки – посадка – минус 0,4 балла.
	- <i>сборка густая и равномерная по нижнему срезу нижней части рукава вдоль манжеты</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов. Вместо сборки – посадка – минус 0,4 балла.
30	Качество обработки складки и шва соединения верхней и нижней части рукава		
	- <i>качественная обработка и приутюживание края складки (обтачной шов ровный, кант сформирован, вывернут без «наплывов»)</i>	1,0	Складка имеет ровную линию (<i>обтачной шов ровный</i>) – 0,3 балла; <i>кант сформирован</i> – 0,3 балла, <i>Вывернут без «наплывов»</i> - 0,3 балла. Край складки не выворачивается, лежит плоско - 0,1 балл. Нарушение качества обтачного шва – минус 0,1-0,8 баллов.
	- <i>качественная строчка застрачивания складки - ровная по всей длине (± 1 мм)</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
	- <i>складка ровная по всей длине</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, есть неровности – минус 0,2 балла.
	- <i>ширина складки соответствует заданию (от края до строчки застрачивания)</i>	0,5	Ширина складки в соответствии с заданием – 0,5 баллов. Не соответствие заданию – 0 баллов.
	- <i>качественное обметывание и приутюживание шва соединения частей рукава</i>	0,5	Качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы) - 0,3 балла. Заутюжен хорошо.- 0,2 балла. Стежки зигзагообразной строчки не огибают припуск шва – минус 0,2 балла
31	Качество обработки нижнего шва рукава		
	- <i>ровная ширина шва по всей длине (± 1 мм)</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
	- <i>качественное обметывание шва</i>	0,5	Качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы) - 0,5 балла. Стежки зигзагообразной строчки не огибают припуск шва – минус 0,2 балла.
	- <i>качественное заутюживание шва в соответствии с техническим заданием</i>	0,5	Заутюжен шов притачивания кокетки без «наплывов»- 0,2 балла, заутюжен в соответствии с заданием - 0,3балла.

Окончание таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Бал -лы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
32	Качество обработки и соединения манжеты		
	- ширина манжеты одинаковая по всей окружности и соответствует заданию	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
	- качественное соединение манжеты (вариант 1 ли 2)	1,0	Выполнено задание – 1,0 балла, не выполнено – 0 баллов.
	- ровная отделочная строчка по краю манжеты (± 1 мм)	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – минус 0,2-0,5 баллов.
	Разработка и выполнение декорирования узла платья	2,5	
33	Композиционное размещение элементов декора и декора на изделии. Согласованность с размерами изделия, соответствие пропорций	0,5	Создана целостная гармоническая структура, использован принцип комбинаторики элементов изображения, декорирование согласовано с размерами всех деталей фрагмента и всей модели в целом, пропорции не нарушены – 0,5 балла. Нарушение пропорций, дисбаланс размеров декора и частей фрагмента модели – минус 0,2 балла. <i>При выполнении декора на вышивальном оборудовании: использовано менее 3-х элементов, согласно техническому заданию – 0 баллов.</i>
34	Цветовая гамма	0,5	Цветовое сочетание гармонично и логично находит свое продолжение во всей модели – 0,5 баллов. Нет понятия о цветовой гармонии, отсутствует цветовое взаимодействие декорирующих элементов и тканей – минус 0,2-0,3 балла.
35	Создание единого смыслового образа. Соответствие общей концепции декорирования изделия	0,5	Декорирование выполнено уравновешено и гармонично - 0,5 баллов. Модель перегружена смысловыми составляющими элементами – минус 0,2-0,3 балла
36	Оригинальность и сложность декора	0,5	Оценивается с учётом коэффициента сложности с шагом 0,1/0,2/0,3 (низкий, средний, высокий). Оригинальность – плюс 0,2 балла.
37	Качество выполнения - При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка: качество строчек/стежков, крепления элементов, ВТО (при необходимости) - При выполнении декора на вышивальном оборудовании: строчки не стянуты, нет перекрывания вышитых мотивов	0,5	<u>При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка:</u> - качество строчек/стежков – 0,2 балла; - прочность и аккуратность крепления элементов – 0,2 балла; - ВТО (при необходимости) - 0,1 балл <u>При выполнении декора на вышивальном оборудовании:</u> - строчки не стянуты – 0,2 балла; - нет перекрывания вышитых мотивов – 0,3 балла.
	Итого	35	